



[KOD ADI]

FRUTTETO

■ FAZ V

INFORMAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DEL
VEICULO IN BASE ALLE DIMENSIONI E AL POTERE DEL
MOTORE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITATE IL SITO
WWW.SAME.IT O IL NUMERO VERDE 800 20 20 20.

PER INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL
VEICULO IN BASE ALLE DIMENSIONI E AL POTERE DEL
MOTORE, VISITATE IL SITO WWW.SAME.IT O IL
NUMERO VERDE 800 20 20 20.

90 | 95 | 100 | 105 | 115
Platform



SAME

[MİSYON]

MEYVE BAHÇELERİNDE VE BAĞLARDA KONFORDAN ÖDÜN VERMEYİN.

Yüksek değere sahip özel tarım ürünleri için en iyi teknolojiler ile donatılmış bir ürün gamı.

Kompakt bir pakette sunulan yüksek performans. Bu, her detayın üretkenlik için optimize edildiği güçlü, verimli ve çevik bir traktör ailesi olan yeni SAME Frutteto'nun sloganı olabilir. Yeni SAME Frutteto Faz V ailesinin traktörleri sundukları geniş model ve yapılandırma seçenekleri ile, çalışma koşulları ne olursa olsun, her meyve yetiştiricisinin, bağcının ya da sebze üreticisinin gereksinimlerine mükemmel çözümdür. Frutteto Platform Faz V traktörler, 3 veya 4 silindirli FARMotion 35 ve FARMotion 45 motorların yanı sıra tam mekanik veya Powershift şanzıman, sabit veya ActiveDrive ön aks seçenekleri ile ve her uygulamanın kendi özel gereklilikleri için bütünüyle özelleştirilebilen bir hidrolik sistem ile donatılarak sunulur. Seçilen konfigürasyon

ne olursa olsun, SAME Frutteto Faz V traktörler ihtiyacınız olan tüm kompakt boyutlarla olağanüstü performans sunar. En üst seviye modeller (Frutteto 115) 116 HP maksimum güç çıkışına sahiptir. Komple bir egzoz (EAT) sistemi eklendiğinde dahi bu modeller, Frutteto ailesini zirveye taşımış olan genel kompakt boyutlarını korumaya devam eder. Üstün çeviklik ve görüş alanı, eğimli konik kaput tasarımları ve kısa dingil mesafesi ile sağlanır. Yeni Frutteto Faz V ailesi emniyet bakımından da mükemmeliyete ulaşmış ve standart olarak ön aks frenleri ile ve sürücüye iletilen titreşimi en aza indirmek için dört adet Hidro-Silent Takozlar (Hydro Silent-Blocks) üzerinde süspansiyonlu bir platform ile birlikte gelir.





MOTOR

PERFORMANS VE MINIMUM ÇALIŞMA MALİYETLERİNİN İDEAL KOMBİNASYONU.



İki motor varyantı mevcuttur. Son derece kompakt bir dingil mesafesine imkan veren, üç silindirlili FARMotion 35 ve Frutteto ürün gamının sunduğu en büyük silindir hacmine sahip, dört silindirlili FARMotion 45.

Frutteto Faz V ailesinde yerini alan, son teknoloji ürünü FARMotion motorları, alanın değerli olduğu tarımsal uygulamalara özel olarak geliştirilmiştir. FARMotion 45, bu kategorideki en yüksek motor kapasitesi ile bir övünç kaynağı olmakla birlikte, şanzıman ile mükemmel eşleşme yakalamış, olağanüstü kompakt bir motordur; bu da görüş alanı, direksiyon açısı ve üstün çeviklik bakımından üstün özellikli bir traktör için geçerli belli başlı gerekliliklerin hiçbirinden ödün verilmediği anlamına gelir. Radyatör, fan, hortumlar ve filtreler gibi tüm motor bileşenleri, alan kullanımını asgari düzeye indirirken bakım için erişim kolaylığını en üst düzeye çekmek için tasarlanmıştır. Bu kadarla da kalmayıp olağanüstü derecede düşük yakıt tüketimi ile birlikte optimize edilmiş tork ve güç çıkışına ek olarak, FARMotion birimlerinin minimize edilen gürültü emisyonları da SAME Frutteto Platform modellerinin verimliliğinin ve genel konforunun artırılmasına katkıda değer katkıda bulunur. FARMotion 35 ve 45; 91 ila 116 HP (67 - 85 kW) çıkışa sahip, turboşarjlı, ara soğutmalı ve elektronik kontrollü motorlardır. En yeni emisyon azaltım çözümlerini - harici soğutmalı EGR, DOC, AdBlue enjeksiyonlu harici DPF ve SCR (NOx emisyonlarını azaltmak için) - içeren

bir pakete sahip olan bu motorlar en katı (Faz V) uluslararası emisyon standartlarının tüm gerekliliklerini karşılar. Silindir başlarının ve gömleklerinin yapılandırması, soğutma performansını optimize edecek ve son derece kolay bakıma olanak verecek şekilde tasarlanırken hidrolik itici pistonlar, tüm motor ömrü boyunca otomatik ve bakım gerektirmeyen valf açıklığı ayarı sağlar. Son derece uzun olan yağ değiştirme aralıkları (600 saat), FARMotion 35 ve 45 motorlarının düşük işletim maliyetlerine ayrıca katkıda bulunur. Bu motorlar HVO (Hidroliye Bitkisel Yağ) ile doldurulabilir ve CO2 emisyonlarında önemli bir azalma ile olağanüstü performanslar sunar.

MOTOR

Maks. güç

90: 91 HP / 67 kW

95: 95 HP / 70 kW

100: 102 HP / 75 kW

105: 106 HP / 78 kW

115: 116 HP / 85 kW



SANZIMAN VE PTO

TARLADA VE BAHÇELERDE GÖREVE UYGUN KAPSAMLI ŞANZIMAN SEÇENEĞİ.



Her arazi koşulunda her işin üstesinden gelebilmek için, arasından seçim yapabileceğiniz altı şanziman mevcuttur.

Frutteto Platform traktörleri, tüm dünyadaki meyve yetiştiricilerinin ve bağcılarının gereksinimlerini karşılayacak çeşitlilikte şanziman seçeneği ile sunulur. Tam mekanik varyant, basit bir çözüm arayan ve ödediği paranın karşılığını almak isteyen operatörlerin ihtiyaçlarını karşılarken 2 veya 3 Powershift aralığına sahip olan Powershift versiyonu olağanüstü verimlilik ve konfor sunar. Temel yapılandırma; kullanılabilir ileri hızların toplam sayısını iki katına çıkarmak üzere bir mekanik alt vites ile tamamlanabilen, 4 hızlı, senkronize bir mekanik ana dişli kutusundan meydana gelir. Alt vites toplamda 30+15 hız için 5 hızlı yapılandırma ile de sunulur. Alttan tahrik dişlisi, geri mekik koluna entegre edilmiş yeni bir kumandadan mekanik olarak devreye girer ve 240 m/s'ye kadar düşük ilerleme hızlarına izin verir. Frutteto Faz V'te yer alan bir diğer opsiyon, iki kademeli Powershift ile Hi-Lo şanzimandır. Son olarak, 5 vitesli senkronize ana dişli kutusu ve 3 kademeli Powershift ile öne çıkan ve beğenilen 45+45 konfigürasyonu, özel traktör segmentinde çitayı yükseltiyor. SAME Frutteto Platform modelleri için sunulan Powershift, piyasada bulunan pek çok çözümden farklı olarak, hem ileri hem geri yönde çalıştığından, sürülmemiş

arazi dönüş manevraları sırasında ve arka kaldırıcı çatalları ile paletler yüklenirken bile son derece hassas bir hız kontrolü sağlar. 15+15 yapılandırmadan 45+45 yapılandırmaya kadar tüm 5 hızlı şanzıman varyantları, ekonomi motor devrinde 40 km/saatlik bir üst hız düzeyine ulaşılmasına izin veren ECO Hız işlevini içerir. Bütün Frutteto modelleri; etkinleştirildiğinde sürücünün debriyaj pedalını kullanmaksızın sadece fren pedallarına basarak ve fren pedallarını serbest bırakarak traktörü durdurmasına, bekletmesine ve tekrar hareket ettirmesine izin veren, özel Stop&Go (Dur-Kalk) işlevi gibi teknolojik özellikler içeren bir PowerShuttle ile donatılabilir. Bu işlev, traktöre tarımsal ekipmanlar bağlandığında ve yokuş yukarı eğimlerde kalkarken özellikle


yardımcıdır. PowerShuttle versiyonları ayrıca ComfortClutch ve SenseClutch işlevlerini içerir: bunlardan ilki sürücünün debriyajı sadece vites kolu üzerindeki bir düğmeye basarak çalıştırmasına olanak verirken, ikincisi geri mekiğin yön değiştirme manevralarını gerçekleştirdiği oranı ayarlamak için kullanılabilir. Frutteto ailesinin traktörleri standart olarak 540 dev/dk ve 540ECO olmak üzere iki PTO hızı ile sunulur; 1000 dev/dk PTO hızı ve - tahrikli tekerlekli römorklarla çalışırken şart olan - ilerleme hızı modu isteğe bağlı olarak eklenebilir. Arka PTO da bir sabit mil veya birbiriyle değiştirilebilir bir kısa çıkış mili seçeneği ile sunulur.





AKSLAR VE FRENLER

HER KOŞULDA KONFOR,
MANEVRA KABİLİYETİ VE
EMNİYET.



Özel ActiveDrive ön aks, üstün özellikli traktörlerin dinamik davranışına yönelik standartları yeniden tanımlamıştır.

SAME geleneğini takip eden yeni Frutteto Platform traktörleri her koşulda emniyeti garanti etmek üzere standart olarak ıslak diskli ön frenler ile donatılır. Tüm modeller, DTC (Diferansiyel Çekiş Kontrolü) işlevi ile uyumlu şekilde çalışan ActiveDrive bağımsız tekerlek süspansiyon sistemine sahip gelişmiş ön aks ile birlikte de sunulabilir. ActiveDrive bağımsız ön aks

süspansiyonu, araç hızına ve direksiyon açılarna gerçek zamanlı olarak uyum sağlar. Özetle, elektronik sistem amortisörlerin sertliğini ve sönümlenme tepkisini, sürüş koşullarına ve makinenin işletim parametrelerine göre anlık olarak değiştirir. ActiveDrive gerek tarla gerekse karayolu olmak üzere tüm çalışma koşullarında dengeyi, tutuşu, çekişi, konforu ve güvenliğini iyileştirmek için etkin sönümlenme kontrolü, otomatik seviyeleme ve çekiş kontrolü kabiliyetlerinin bir bileşimini sunar. ActiveDrive sisteminin bütünündeki etkinliği yüksek ve entegre işlevler Frutteto Platform'un kompakt



boyutlarını tamamlayarak meyve bahçelerinde ve bağlarda verimlik maksimizasyonunu mükemmellik seviyesine çıkarır ve dik eğimlerde ve elverişsiz arazi koşullarında ve özellikle önde çok sınırlı sürülmemiş arazi alanının olduğu durumlarda bile ağır tarımsal ekipmanlarla kolayca manevra yapmasını sağlar. Bu sistem, karayolu taşımacılığı kullanımı sırasında da konforu önemli oranda artırır. ActiveDrive süspansiyon ayrıca Anti-Dive (Dalma Önleme) ve Anti-Roll (Devrilme Önleme) işlevlerini de standart olarak içerir. Anti-Dive, ön aksın ani sıkışmasını dengeleyerek frenleme durumunda emniyeti artırır. Bu, özellikle ani, acil fren yapıldığında durma mesafelerini kısaltır. Anti-Roll, yanal stabilizasyon işlevi, direksiyon açısına ve aracın hızına bağlı olarak amortisör sertliğini ayarlar. Virajlarda, sistem yuvarlanmayı önlemek ve dengeyi iyileştirmek

için dış tekerlek süspansiyonunun sertliğini iç tekerleğine göre artırır. Tüm modellerde standart olarak mevcut bulunan 4 tekerlekten çekiş ve %100 kilitlenebilir diferansiyel kilidi tüm arazi koşullarında kusursuz çekiş sağlar. İsteğe bağlı Otomatik 4 Çeker (Auto 4WD) işlevi, ilerleme hızı ve direksiyon açısına bağlı olarak dört tekerlekten çekişi otomatik olarak devreye alır ve devreden çıkarır. İster sabit ister ActiveDrive'li olsun, seçilen ön aks konfigürasyonundan bağımsız olarak, tüm Frutteto modelleri geniş direksiyon açısı ve SDD işlevi ile olağanüstü çeviklik ve manevra kabiliyetine sahiptir. SDD etkinleştirildiğinde, bir sıra arasından diğerine dümenleme için gereken direksiyon simidi çevirme sayısını yarıya indirir.





HIDROLİK VE KALDIRICILAR

İHTİYACINIZ OLAN TÜM ÇOK YÖNLÜLÜK VE KALDIRMA KAPASİTESİ.



Meyve bahçesi, bağ ve yeşil alan bakım uygulamalarında kullanılan tüm tarımsal ekipmanlarla verimli şekilde çalışmak için özel yapılandırılabilir bir hidrolik sistem.

Bağlara ve meyve bahçelerine yönelik yeni nesil tarımsal ekipmanlar bugüne dek hiç olmadığı kadar güce açtır ve çok sayıda hidrolik bağlantısı gerektirir. Frutteto Platform modelleri, ister traktörün arkasına ister önüne ister ortasına takılsın, her tür tarımsal ekipmanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sıra dışı bir hidrolik sistemi yapılandırma kapsamı sunar. 68 l/dk'ye kadar çıkış değerlerine sahip tek bir pompa veya çift tandem pompa ile beslenen ana hidrolik devresi, her tür uygulamanın hidrolik gereklilikleri için mümkün olan en etkili çözümü sunar. Ayrıca tüm modeller, her durumda

kusursuz ve pürüzsüz direksiyon hareketi için sadece direksiyon sistemine yönelik bağımsız bir ikincil pompa ile donatılmıştır. Standart olarak serbest geri dönüş ve akış regülatörü ile birlikte 10 adete kadar arka dağıtıcı bağlantısı mevcuttur. Ortaya monteli hidrolik güç çıkışı yapılandırmak için de olağanüstü çok yönlülük sağlar: arka dağıtıcıları kopyalayan 4 adete kadar güç çıkışı ile 1 serbest geri dönüş hattı. SAME Frutteto Platform modellerinin rakipsiz mükemmelliği, arka ve ön





kaldırıcıların performansında da belirgindir. Standart olarak, tüm modellerde mekanik kontrollü etkili bir arka kaldırıcı bulunurken, elektronik kontrollü bir arka kaldırıcı opsiyon olarak mevcuttur. Elektronik kontrollü kaldırıcı her durumda hassas ve etkili çekme ve konum kontrolü sağlar. Ayarlanabilir indirme hızına ilaveten, kaldırıcı standart olarak, karayolunda taşıma sırasında monte haldeki tarımsal ekipmanların ürettiği salınımı sönmölemeye yönelik bir sistem ile birlikte gelir. Konsolun arkasındaki veya çamurluklar üzerindeki pratik kontroller, makineyi arka tarımsal ekipmanlara bağlarken operatörün arka kaldırıcıyı hassas, modölasyonlu

hareketlerle kontrol etmesini mümkün kılar. Konfigürasyondan bağımsız olarak, Frutteto Platform modellerinin arka kaldırıcısı 3940 kg'a kadar maksimum kapasiteye ulaşabilir. Frutteto Platform özel dağıtıcılarla beslenen, hidrolik olarak ayarlanabilir dengeleyicilere ve sağ bağlantı çubuğuna sahip opsiyonel üç noktalı bağlantı ile ve bu traktör ailesi için SAME tarafından özel olarak geliştirilmiş ve Frutteto'nun ön kısmının tasarımıyla mükemmel bir şekilde bütünleştirilmiş olan, 1500 kg kapasiteli ön 3 nokta askı ile sunulur. Kullanılmadığı zaman kaldırıcının alt bağlantı kolları katlanarak makinenin genel ayak izi asgari düzeye küçöltölebilir.



Frutteto Platform modellerinin arka kaldırıcısı 3940 kg'a kadar maksimum kapasiteye ulaşabilir. Frutteto Platform özel dağıtıcılarla beslenen, hidrolik olarak ayarlanabilir dengeleyicilere ve sağ bağlantı çubuğuna sahip opsiyonel üç noktalı bağlantı ile ve bu traktör ailesi için SAME tarafından özel olarak geliştirilmiş ve Frutteto'nun ön kısmının tasarımıyla mükemmel bir şekilde bütünleştirilmiş olan, 1500 kg kapasiteli ön 3 nokta askı ile sunulur.

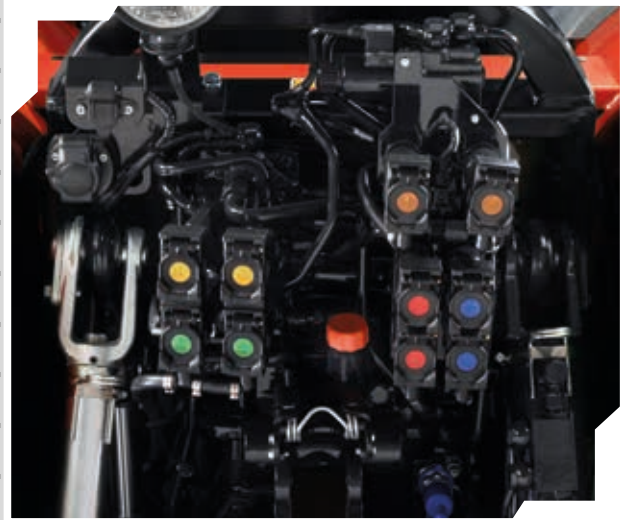




SÜRÜŞ KONUMU

ÖNÜ TRAKTÖRLERİN EN İYİSİ, ÜSTELİK PRATİK PLATFORMLU VERSİYONUYLA.

- ■ Hydro-Silent Süspansiyon Takozlu platform süspansiyonu sayesinde
- ■ üstün konfor.

SAME Frutteto Platform versiyonu, çardak düzenlemeli bağlar veya narenciye bahçeleri gibi sıkışık alanlarda kolay çalışabilecek, alçak bir traktöre ihtiyaç duyan meyve ve üzüm yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılar. SAME Frutteto Platform traktörleri en son ergonomi prensiplerine göre tasarlanmış bir sürücü alanı ve sürücüye iletilen titreşimi kayda değer oranda azaltan özel Hydro-Silent Süspansiyon Takozuna sahip süspansiyon ile güç aktarma organlarından izole edilmiş bir platform

sayesinde sınıfını geride bırakan bir konfor sunar. Konforu en üst seviyeye çıkarmak için, opsiyon olarak bir pnömomatik sürücü koltuğu bile mevcuttur. Kaput ve platform altına uygulanan özel ses geçirmez malzemelerle gürültü düzeylerinin en aza indirilmesi de tasarım önceliklerinden biridir. Bir yandan sürücü alanı, her boydaki sürücüye tam uyabilecek, yüksekliği ayarlanabilir bir direksiyon simidi ile donatılırken; diğer yandan SAME markasının denenmiş ve test edilmiş renk kodlamalı yerleşimi

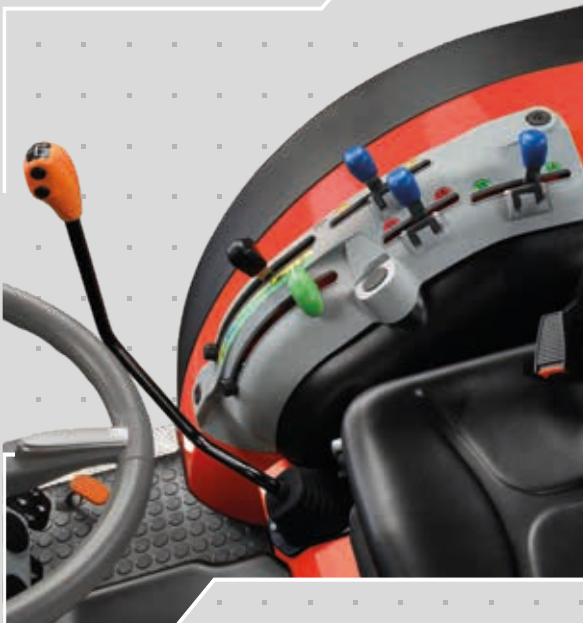

içerisinde organize edilmiş ergonomik kontroller traktörün kullanımına sıra dışı bir basitlik ve sezgisellik kazandırır. Tüm meyve bahçesi sahibi yetiştiricilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yeni Frutteto ailesinin traktörleri iki farklı platform yüksekliği varyantı ile sunulur. Yüksek platform 28"e kadar olan büyük arka lastikleri üzerinde barındırabilirken alçak platform mümkün olduğunca alçak bir traktöre

ihtiyaç duyan meyve yetiştiricilerinin ihtiyacı dikkate alınarak tasarlanmıştır. Alçak platform versiyonu ve mevcut en küçük lastik ebadı ile donatıldığında, bu traktörler sadece 1,18 m çamurluk yüksekliğine sahiptir. Platformun boyutu ne olursa olsun, tüm modellerde standart olarak 2 USB şarj portlu pratik bir akıllı telefon tutucusu bulunur.





SDF SMART FARMING SOLUTIONS

TARIM 4.0: TAM BAĞLANTILI.

Frutteto traktör ailesi sınıfını geride bırakan bir teknoloji sunarak çok daha akıllı çözümlerle çalışmanızı sürdürmenizi sağlar. Traktörler opsiyon olarak en ileri ve gelişmiş telemetri sistemleri ile donatılabilir. SAME tarafından sunulan bağlanabilirlik çözümleri, ofis ile makineler arasındaki etkileşimi daha da kolaylaştırır. Yeni SDF Filo Yönetimi paketi kullanıcıyı yeni Frutteto'nun genel kontrolüne yerleştirir. Uygulama, ürün sahibinin, nerede olursa olsun traktörün konumunu gerçek zamanlı şekilde izlemesini sağlar. SDF Filo Yönetimi ayrıca bildirim işlevleri kullanılarak bakım planlamasının yapılması ve performans ile yakıt tüketimine ilişkin verilerin toplanması için efektif bir araç olarak da kullanılabilir. SDF Filo Yönetimi uygulaması ile, ortaya çıkabilecek sorunlar durumunda bayiler her zaman sürücülere destek verebilirler. Bu da arıza süresini azaltır ve müşterinin makinesinin çalışma güvenilirliğini artırır.



SDF Fleet Management

Yeni SDF Filo Yönetimi uygulaması ile, SDF makinenin kullanımına ilişkin kilit verilerin gerçek zamanlı yönetimi için kişiselleştirilebilir çözümler sunar. Müşterilerimiz makinelerinin genel kontrolünde olmaktan ve faaliyetlere ilişkin takip verileri gibi pek çok hayati veriyi yönetebilme kabiliyetinden önemli ölçüde faydalanır. SDF Filo Yönetimi, telemetri verilerinin SAME makinelerden analizi için merkezi kontrol arayüzüdür. Traktör verileri, mobil internet bağlantısı aracılığıyla, kullanıcıların araçlarının kullanımını analiz edebilecekleri, izleyebilecekleri ve hatta optimize edebilecekleri uygulamaya gerçek zamanlı olarak iletilir. "Harita" görünümünde, makinelerin ya da tüm filonun konumu ve durumu gösterilir ve hatta geçmiş veriler de görüntülenebilir. İsterseniz, bir aracın alandan ayrılması halinde uyarı alacak şekilde sanal çitler oluşturabilirsiniz. Hata mesajları bayiliğin teknik destek ekibine iletilabilir ve arıza tahmini ve gereksiz makine arıza sürelerinin azaltılması için kullanılabilir.



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

YENİ HİDROLİK SİSTEMİ

- 10 adede kadar arka ve 4 adede kadar ortaya monte edilmiş hidrolik güç çıkışı
- Ayarlanabilir debi sağlayan akış regülatörü
- 48 veya 56 l/dk debili tek veya 68 l/dk debili çift pompa
- 3940 kg'ye varan arka kaldırma kapasitesi
- Titreşim söndürme sistemli elektronik arka kaldırıcı

ŞANZIMAN

- Mekanik Shuttle: 12+12 ila 30+30, 2 Powershift kademeli (Hi-Lo) Mekanik ayırıcı mevcuttur (24+12 veya 30+15)
- PowerShuttle: 3 Powershift kademeli (HML) 15+15 ila 45+45
- Ekonomi motor devrinde 40 km/h maksimum hız (5 vitesli şanziman ile)
- Sadece 203 m/saatlik minimum hız

SÜRÜŞ KONUMU

- Hydro-Silent Süspansiyon Takozları Üzerinde süspansiyonlu platform
- Farklı çamurluk yüksekliklerine sahip iki platform
- Ayarlanabilir direksiyon kolunu ve havalı süspansiyonlu koltuk
- Ergonomik damper ve 3 nokta askı kontrolleri. Tüm kontroller renk kodlaması mantığına göre gruplanır

FARMOTION 35 VE 45

- 3 ve 4 silindirdi FARMotion 35 ve 45 motorlar
- FARMotion 35, yüksek manevra kabiliyeti için kısa dingil mesafesine olanak verir
- FARMotion 45, segmentinin en yüksek silindir hacmine sahiptir
- 116 HP'ye kadar maks. güç
- Konik ve eğimli kaput mükemmel çeviklik ve görüş alanı sağlar

AKSLAR

- Sabit ön aks veya özel ActiveDrive ön aks
- Gerçek anlamda 4 tekerlekten frenleme
- Elektrohidrolik olarak devreye alınan dif. kilidi ve 4 çeker
- Hassas dümenleme için aynı bir direksiyon pompası

FRUTTETO PLATFORM

		90	95	100	105	115
MOTOR						
Model		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	
Emisyon Seviyesi		Faz V				
Emiş Tipi		Turbo Intercooler				
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü	Tip	Common Rail - 2000 bar				
Silindir Sayısı/Hacim	adet/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Maksimum Güç (ECE R120)	kW/HP	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Nominal Güç (ECE R120)	kW/HP	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Maksimum Tork (1400 dev/dk)	Nm	372	389	417	433	472
Yakıt Tank Kapasitesi	l	82				
AdBlue Kapasitesi	l	13				
ŞANZİMAN - MEKANİK SHUTTLE						
Vites Sayısı - 4 ana vitesli şanzıman		12+12 veya 24+12 (mekanik ayırıcı ile)				
Maksimum Hız - 4 ana vitesli şanzıman	km/sa	40				
Vites Sayısı - 5 ana vitesli şanzıman		15+15 veya 30+15 (mekanik ayırıcı ile) veya 30+30 Hi-Lo (2 Powershift kademesi ile)				
Maksimum Hız - 5 ana vitesli şanzıman	km/sa	40 ECO*				
ŞANZİMAN - POWERSHUTTLE						
Vites Sayısı - 5 ana vitesli şanzıman		15+15 veya 30+30 Hi-Lo (2 Powershift kademesi ile) veya 45+45 HML (3 Powershift kademesi ile)				
Maksimum Hız - 5 ana vitesli şanzıman	km/sa	40 ECO*				
PTO						
PTO Hız	dev/dk	540/540ECO veya 540/540ECO/1000				
Yol Kuyruk Mili-Tekerlek Devrine Senkronize		○				
Ön PTO		○				
KALDIRICI						
Mekanik Kontrollü Arka 3 Nokta Askı Sistemi		▲				
Elektronik Kontrollü Arka 3 nokta Askı Sistemi		○				
Arka Kaldırma Kapasitesi (STD/OPS)	kg	3130/3940				
Hidrolik Dengeleyiciler		○				
Ön 3 Nokta Askı Sistemi (1500 kg)		○				
HİDROLİK						
Açık Merkezli Hidrolik Sistemi (STD/OPS)	l/dk	48/56				
Çift Pompalı Açık Merkezli Hidrolik Sistemi (OPS)	l/dk	68				
Hidrolik Akış Bölücü		○				
Arka Hidrolik Güç Çıkışı (STD/OPS)	Adet	4/6/10				
Akış Regülatörü		○				
Arka Hidrolik Serbest Yağ Dönüşü		▲				
Orta Monteli Hidrolik Güç Çıkışı - Arkadan Çoğaltılmış (OPS)	Adet	4				
Orta Monteli Hidrolik Serbest Geri Dönüş		▲				
FRENLER						
4 Tekerlekten Frenleme		▲				
Hidrolik Römork Freni		○				
ÖN AKS						
Elektrohidrolik Kontrollü 4WD ve Dif. Kilidi		▲				
Bağımsız Direksiyon Pompası		▲				
ACTIVEDRIVE ÖN AKS (OPS)						
Uyarlanabilir Sönümler, Aktif Otomatik Seviyeleme İşlevleri		▲				
Anti-Dive, Anti-Roll İşlevleri		▲				
Diferansiyel Çekiş Kontrolü (DTC)		▲				
SÜRÜŞ KONUMU						
Tünelli Platform		▲				
2 Direkli Katlanabilir ROPS		○				
Hydro-Silent Süspansiyon Takozu		▲				
Mekanik Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu		▲				
Pnömatik Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu		○				
Ayarlanabilir Direksiyon Kolunu		▲				
2 USB şarj portlu Akıllı Telefon Tutucu		▲				
LED Sürüş ve Çalışma Lambaları		○				
CTM (Hassas Tanım)		▲				
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR						
Ön Lastik	Ebat	240/70 R16				
Arka Lastik	Ebat	380/70 R20				
Dingiller Arası Mesafe	mm	2044	2174	2044	2174	
Maksimum Uzunluk	mm	3825	3955	3825	3955	
Toplam Yükseklik - ROPS ile	mm	2225	2355	2225	2355	
Kaput Yüksekliği	mm	1351				
Çamurluk Minimum Yüksekliği		1180				
Genişlik	mm	1540				
Ağırlık	kg	2590	2650	2590	2650	
Toplam Yüklenebilir Kütلة	kg	5000				

- ▲ STD
○ OPS
- YOK
* Arka lastik ebadına göre.

Burada bulunan teknik veriler ve resimler yalnızca gösterim amaçlıdır. SAME, ön bildirimde bulunmaksızın istediği zaman ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kod 308.8920.10.1-0 - 02/2024

Daha fazla bilgi için, **same-tractors.com** adresini ziyaret edin veya bayinizle konuşun.



SAME bir  SDF markasıdır

