



SAME

[PRODUKTPROGRAMM]

2021



08953 08953 08953 08953
15679 15679 15679 15679
96842 96842 96842 96842

08953 08953 08953 08953
15679 15679 15679 15679
96842 96842 96842 96842

08953 08953 08953 08953
15679 15679 15679 15679
96842 96842 96842 96842



DNA: 100 % SAME




SAME. Immer an Ihrer Seite.

MODELL-
Vielfalt

Am Anfang ist ein Traum wie ein Samen: leicht, zart, den Gegebenheiten ausgeliefert. Um ihn Wurzeln schlagen und dann gesund wachsen und blühen zu lassen, braucht er gute Bedingungen. Passion, Pioniergeist, Technik. Geniale Ideen, starke Hände, Herzen voller Leidenschaft. Kreativität und Wissenschaft, Instinkt und Talent. Und dann Zeit, sehr viel Zeit. Wir wissen, dass Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden. Wir auch, seit 1927: Es ist das Jahr, in dem SAME - Società Accomandita Motori Endotermici - von Eugenio und Francesco Cassani gegründet wurde. Es war der Grundstein einer neuen Ära in der Beziehung zwischen Mensch und Maschine: Nur ihr unternehmerischer Instinkt, ihr Talent und ihre Vorstellungskraft haben es SAME ermöglicht, wichtige Impulse für die technologische Entwicklung der italienischen Landwirtschaft zu geben und die Innovation in eine Tradition der Marke zu verwandeln. Und so war es. Jedes neue Projekt von SAME basiert auf dieser stolzen Vergangenheit, mit einer starken DNA, die in die Zukunft blickt. Effiziente Motoren, innovative Technik, digitale Systeme zur Steuerung landwirtschaftlicher Arbeiten, herausragender Komfort. Technische Lösungen sind das Ergebnis des aufmerksamen und ständigen Zuhörens, das SAME, mehr als jede andere Marke, den tatsächlichen Anforderungen der Landwirte näher bringt. Nicht nur den Landwirten von heute, sondern auch denen von morgen.



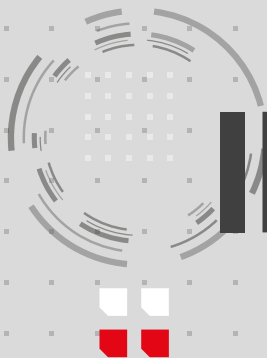

INHALT

INHALT



INHALT

MODELLE

[84]



[4]

Traktoren

[13]

Weinberg-, Obstplantagen-, Kompakt-Traktoren

[24]

Raupen-Traktoren

[27]

Frontlader

VIRTUS TRAKTOREN



Die ideale Traktorenbaureihe für große Aufgaben
in jedem zukunftsorientierten Betrieb.

Die Virtus Baureihe bietet drei starke und leistungsfähige Modelle mit High-Tech-Ausstattung. In diesen Produkten verschmilzt die traditionelle Zuverlässigkeit der Marke mit hochmoderner Technologie der neuesten Generation zu perfekten Traktoren für moderne landwirtschaftliche Betriebe. Zahlreiche Eigenschaften zeichnen diese Baureihe aus, angefangen beim hochmodernen FARMotion-Motor der Abgasstufe IV, der Höchstleistungen mit niedrigem Kraftstoffverbrauch vereint. Aber das ist noch nicht alles: Die Hydraulikanlage mit hoher Förderleistung, die Kabine mit hervorragendem Komfort, die zahlreichen Konfigurationen und eine große Anzahl an verfügbaren Zusatzausstattungen machen diese Serie extrem vielseitig. So werden alle Bedürfnisse erfüllt – auch die anspruchsvollsten. Zur Steigerung der Produktivität kann die Virtus Baureihe außerdem mit einem GPS-Lenksystem und für Frontladerarbeiten mit Light- oder Ready-Kit ab Werk ausgestattet werden. Die Virtus Baureihe der zweiten Generation basiert auf

dem FARMotion-Vierzylinder-Motor, der für den landwirtschaftlichen Einsatz konzipiert wurde und dank SCR in Kombination mit einer externen AGR bereits die Abgasstufe IV erfüllt. Eine exklusive Funktion bietet die HEB (Hydraulic Engine Brake), eine Motorbremse, die die Hydraulikanlage des Traktors und den elektronisch gesteuerten Viskolüfter beim Betätigen aktiviert und so das Fahrzeug effektiv bremst, ohne dabei die Betriebsbremse zu nutzen. Das Getriebe kann durch Kombination mit dem Superkriechgang über bis zu 60+60 Gänge verfügen und beinhaltet auch die beliebte Stop&Go-Funktion, die Komfortkupplung (ComfortClutch), die über eine Taste am Gänghebel betätigt wird und drei Lastschaltstufen. Die Hydraulikanlage ist mit unterschiedlichen Ausstattungsmöglichkeiten verfügbar: von einer Open-Center-Anlage mit 90 l/min-Pumpe, die bis zu 4 mechanisch Steuergeräte im Heck versorgt, bis hin zur Closed-Center-Variante mit Load Sensing-Pumpe mit 120 l/min, die mit 4 mechanischen Steuergeräten



VIRTUS		120	130	140
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage IV	Stage IV	Stage IV
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/3849	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	85/116	93/126	100/136
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	80.6/110	88.2/120	94.9/129
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	7000	7000	7000
Radstand	mm	2540	2550	2550
Leergewicht	kg	5300	5600	5600

oder mit bis zu 5 elektrischen Steuergeräten kombiniert werden kann. Optional ist die SDD-Schnelllenkung verfügbar, die die Lenkgeschwindigkeit verdoppelt und somit Wendemanöver bei Arbeitsgeschwindigkeit erleichtert. Der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber besitzt eine maximale Hubkraft von 5.000 kg, die aber mit zusätzlichen Hubzylindern auf 7.000 kg erhöht werden kann (serienmäßig beim Virtus 140). Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten gibt es auch für die Zapfwelle, die mit 4 Drehzahlen (540/540ECO/1000/1000ECO) sowie mit Wegzapfwelle mit separatem Stummel lieferbar ist. Außerdem ist eine Frontzapfwelle in Kombination mit einem Frontkraftheber mit 2.880 kg Hubkraft verfügbar. Sicherheit ist für uns unverzichtbar. Deshalb ist im Virtus serienmäßig eine Vierradbremse mit nassen Scheibenbremsen, die HPB (Hydraulic Parking Brake) und ein Bremskraftverstärker (PowerBrake) verbaut. Optional können die SAME Virtus-Modelle mit einem hydraulischen und pneumatischen Anhängerbremsssystem ausgestattet werden, die den neuesten Sicherheitsvorschriften entsprechen. Ebenfalls optional ist die Vorderachs- und Kabinenfederung erhältlich. Praktische Fahrfunktionen, ausgezeichnete Rundumsicht und hoher Komfort sind die Merkmale, die SAME schon immer für alle ihre Traktoren gewährleistet. Bei der Virtus Serie übertrifft sich SAME dabei selbst.



Ergonomischer Fahrer- und Beifahrersitz.



InfoCentre^{Pro} mit digitalem Farbdisplay.



EXPLORER

TRAKTOREN

Extreme Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen: Der Explorer ist ein Traktor, der nicht nur Spitzenleistungen, sondern auch höchste Vielseitigkeit auf dem Feld garantiert.

Für die Ausstattung der Explorer Modelle gibt es unzählige Auswahlmöglichkeiten. Die beeindruckende Form der Explorer HD und das optimale Leistungsgewicht der Explorer MD und LD sind maßgeschneidert für einen Betrieb mit unterschiedlichen Zugkraftbedingungen und tragen zur Bodenschonung bei. Mit der Explorer-Baureihe wird dem Markt eine umfangreiche Auswahl an Modellen und Varianten geboten. LD: 2 kompakte Modelle, leicht im Handling, optimal für Arbeiten auf dem Hof und leichte Feldarbeit. MD: 4 Modelle, spürbar stärker konstruiert, vorwiegend für Hofeinsätze, aber auch für Transportarbeiten. HD: 2 Modelle für anspruchsvollere Arbeiten im Ackerbau.

Alle Traktoren der Explorer-Baureihe sind mit 3- oder 4-Zylinder-FARMotion-Motoren mit Turbolader mit Ladeluftkühlung ausgestattet. Das Getriebe kann unterschiedlich konfiguriert werden: rein mechanisch, mit 2 (Hi-Lo) oder mit 3 Lastschaltstufen zur Steigerung der Produktivität, um stets die optimale Geschwindigkeit wählen zu können. Dank hydraulischem Wendegetriebe mit integrierter Einstellung des Ansprechverhaltens, Stop&Go-Funktion und Hydraulikanlage, die optional 60 l/min bei reduzierter Motordrehzahl (60ECO) oder auf Wunsch auf 90 l/min fördern kann, eignen sich Explorer-Traktoren bestens für häufiges Anhalten und Anfahren beim Auf- und



EXPLORER		LD		MD				HD	
		80	90	90	90,4	100	110	110	120
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage IV	Stage IV
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	58/79	65/88	65/88	65/88	75/102	83/113	78/106	85/116
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	58/79	61,7/84	61,7/84	61,7/84	71,5/97	79/109	74/101	80,6/110
Maximale Hubkapazität des Heckkrafthebers	kg	4525	4525	4525	4525	4525	4525	4855	5410
Radstand (4WD / 2WD)	mm	2300/-	2300/2255	2350/-	2400/-	2400/2360	2400/-	2400/-	2400/-
Gewicht	kg	3600	3600	3750	3900	3900	3900	4220	4320

Abladen mit Frontlader. Die Explorer-Modelle garantieren bei einfachem Handling höchste Präzision auf dem Feld. Die feinfühligte Bedienung des Heckkrafthebers, sowohl mit mechanischer als auch mit elektronischer Hubwerksregelung, sorgt stets für ein optimales Arbeitsergebnis.

Viele Arbeitsgeräte, beispielsweise zur Saatsbettvorbereitung, erfordern hohe Zapfwellenleistung und einen durchzugsstarken Motor. Die Explorer-Baureihe ist hierfür die beste Lösung: 4 synchronisierte Zapfwellendrehzahlen, Wegzapfwelle mit separatem Stummel und eine Frontzapfwelle mit 1.000 U/min. Der Explorer ist ein extrem vielseitiger Traktor und deckt unterschiedlichste Einsatzbereiche ab. Die Explorer-Modelle erfüllen alle Anforderungen der Landwirte und bieten dabei hohe Flexibilität bei maximaler Produktivität. Die Kabine präsentiert sich ansprechend, funktional und komfortabel. Alle Traktoren der Explorer-Baureihe können direkt ab Werk für den Frontlader, mit dem Light- oder Ready-Kit vorgerüstet werden.




Ergonomischer Fahrersitz und komfortabler Beifahrersitz.



Ergonomische Anordnung der farblich gekennzeichneten Bedienelemente.





DORADO CVT

TRAKTOREN

DRD CVT
[STAGE III B]



Noch nie dagewesene Vielseitigkeit und Technologie.

Der neue Dorado CVT setzt im Segment der universelle einsetzbaren Kompakttraktoren ein Zeichen. Dies schafft er nicht nur mit seiner Kompaktheit und Wendigkeit, sondern auch durch seine hervorragende technologische Ausstattung, die ihn besonders vielseitig macht. Zahlreiche exklusive SAME-Technologien tragen dazu bei, Ihre Arbeit produktiver und bequemer zu gestalten: die leistungsstarken FARMotion-Motoren, das stufenlose CVT-Getriebe, die Vorderachse mit ActiveDrive-Federung, die integrierte SDF Smart-Farming-Solutions-Technologie und die innovative MaxCom-Armlehne, um nur einige zu nennen. Der Dorado CVT zeichnet sich auch durch seine große Vielseitigkeit aus: In landwirtschaftlichen Betrieben eignet er sich ausgezeichnet zum Säen, für Pflegearbeiten (auch dank der Überdruckkabine mit Kat.-4-Filtersystem), die Heuernte und für die Arbeit im Grünland. Auch bei der klassischen Bodenbearbeitung bietet er ein Maximum an Leistung. Dank seiner Kompaktheit meistert der Dorado CVT zudem auch perfekt seinen Einsatz in Obstplantagen und Weinbergen mit großen Anbauflächen.

TRAKTOREN

DORADO CVT		90	90.4	100	100.4	110.4
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	65/88	65/88	71/97	75/102	83/113
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	61.6/84	61.6/84	67/91	71.5/97	79/107
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	4310	4310	4310	4310	4310
Radstand (4WD)	mm	2.141	2.271	2.141	2.271	2.271
Leergewicht	kg	3958	4058	3958	4058	4058



ActiveDrive – gefederte Vorderachse mit Einzelradaufhängung.



DORADO TRAKTOREN



Mit dem Dorado liefert SAME eine moderne und aktualisierte Auflage eines seiner erfolgreichsten Produkte.

Die Modelle der SAME Dorado Baureihe wurden entwickelt, um auf die Anforderungen der Feld- und Hofarbeit einzugehen und eine große Auswahl an Ausstattungen zu bieten. Hoher Fahrkomfort und innovative Lösungen, um jeder Art von Arbeit gerecht zu werden: Vom kleinsten Modell der Serie, das sich perfekt für Arbeiten auf dem Hof eignet – auch auf engstem Raum – bis hin zum größten Modell für anspruchsvolle Arbeiten, die einen maximalen Wirkungsgrad an der Zapfwelle erfordern. Mit kompakten Abmessungen, FARMotion-Motoren der neuesten Generation und 3 Lastschaltstufen sind die Dorado-Traktoren für die Herausforderungen der Landwirtschaft von morgen gerüstet.

DORADO		80	90	90.4	100.4
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	58/79	65/88	65/88	75/102
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	58/79	61.6/84	61.6/84	71.5/97
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3600	3600	3600	3600
Radstand (4WD / 2WD)	mm	2100/2140	2100/2140	2230/2270	2230/2270
Leergewicht	kg	3200	3200	3300	3300

TRAKTOREN



Funktionalität und maximaler Komfort bei der Arbeit.



DORADO CLASSIC

TRAKTOREN



Agilität, Flexibilität, Qualität:
Der Dorado Classic ist Ihr Verbündeter am Feld, jeden Tag.


Rasche Manöver, schnelles Wenden und eine geringere Verdichtung des Bodens sind die wichtigsten Aspekte, um die Arbeit pünktlich durchzuführen und höchste Qualität zu gewährleisten. Die Dorado Classic Modelle passen sich dank des optimalen Gewichts-Leistungs-Verhältnisses allen Bedürfnissen an. Das Herzstück dieser Traktoren sind die FARMotion Motoren mit 3- oder 4-Zylindern Stage III B; Alle Motoren weisen hohe Drehmomentanstiege und eine hervorragende Elastizität auf, um plötzlichen Belastungen schon bei niedrigsten Drehzahlen standzuhalten.

DORADO Classic		70	80	90	90.4
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	3/2887	3/2887	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	48/65	58/79	65/88	65/88
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	48/65	58/79	61.6/84	61.6/84
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3600	3600	3600	3600
Radstand (4WD / 2WD)	mm	2100/-	2100/-	2100/2140	2230/2270
Leergewicht	kg	3200	3200	3200	3300



Komfortable Kabine mit vier Pfosten und ergonomisch angeordneter Bedienung.





DORADO NATURAL TRAKTOREN



Der kompakte Traktor für jeden Einsatz.

Die Modelle der Serie SAME Dorado Natural wurden mit neuen FARMotion-Motoren ausgestattet, um auf die Anforderungen bei der Feldarbeit und im Betrieb einzugehen. Sie passen sich an jede Arbeitsumgebung an und bieten praktische technische Lösungen, noch höheren Komfort und ein breites Spektrum an Ausstattungsoptionen. So sind Sie auf dem Feld eindeutig auf der Siegerseite. Das neue Getriebe bietet den richtigen Radstand für alle Anforderungen und überzeugt zugleich mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl. Ein geräumiger, bequemer und ergonomischer Arbeitsplatz ist dank der großzügigen Kabine garantiert.

DORADO Natural		70	80	90	100
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	48/65	58/79	65/88	71/97
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	48/65	58/79	61.6/84	67.3/92
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3500	3500	3500	3500
Radstand	mm	2100	2100	2100	2230
Leergewicht	kg	3200	3200	3200	3200



Neue Kabine mit geräumiger und ergonomisch gestalteter Innenausstattung.



ARGON TRAKTOREN

Der robuste Traktor für unterschiedlichste Einsätze.

Die Argon-Baureihe zeichnet sich durch ausgezeichnete Wendigkeit, hohe Robustheit und extrem einfache und intuitive Handhabung aus. Eigenschaften, die durch die ganz neuen FARMotion-Motoren, die speziell für den landwirtschaftlichen Einsatz konzipiert wurden, zusätzlich verstärkt werden. Die Argon-Baureihe ist mit verschiedenen Getriebeoptionen erhältlich. Die Variante mit 12 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen (mit Superkriechgang) und 8+8 ECO (mit mechanischem Wendegetriebe) bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, während man mit der Variante 15+15 (oder 15+15 ECO) bis zu 40 km/h fahren kann. Die elektrohydraulische Zuschaltung des Allradantriebs und der Differentialsperre sind serienmäßig. Die Heckzapfwelle bietet in der Serienausstattung zwei Drehzahlen: 540 U/min und 540 ECO, kann aber auch auf 1.000 U/min bzw. eine Wegzapfwelle aufgerüstet werden. Die Hydraulikanlage bietet bis zu 50 l/min Förderleistung mit bis zu 3 hydraulischen Steuergeräten hinten, während der Kraftheber eine maximale Hubkraft von 3.500 kg aufweist. Der Arbeitsplatz zeichnet sich durch einen flachen Plattformboden, eine neue Instrumententafel in der Lenkkonsole und ergonomisch angeordnete Bedienelemente aus.

ARGON		70	80	90	100
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	48/65	58/79	65/88	71/97
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	48/65	58/79	61,6/84	67,3/92
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3500	3500	3500	3500
Radstand (4WD / 2WD)	mm	2100/2166	2100/2166	2100/-	2100/-
Leergewicht (4WD/2WD)	kg	3000/2800	3000/2800	3000/-	3000/-



FARMotion-Motoren, 3 Zylinder, Abgasstufe III B.



EXPLORER TB

WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOREN

Einzigartig und ideal für Sonderkulturen.


Extrem vielseitig, praktisch und leistungsstark – auch für harte Arbeitseinsätze geeignet. Die Explorer TB-Modelle 105 und 115 wurden für Spezialanwendungen und universelle Arbeiten entwickelt. Sie sind die richtige Wahl für Sonderkulturen und Obstbaubetriebe, aber auch für Viehbetriebe, um Stall- und Hofarbeiten effizient zu erledigen, dank der geringen Bauhöhe, dem niedrigen Schwerpunkt, der auch Arbeiten in niedrigen, engen Gebäuden sowie in Hanglagen erlaubt. Außerdem garantieren die FARMotion-Motoren mit 4-Zylindern und Turbo-Ladeluftkühlung stets das richtige Ansprachverhalten der Maschine in jeder Situation.



Hydraulisches Wendegetriebe mit Stop&Go-Funktion.

EXPLORER TB		105	115
Motor		FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	75/102	83/113
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	71.5/97	79/107
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	4525	4525
Radstand	mm	2400	2400
Leergewicht	kg	3300	3500



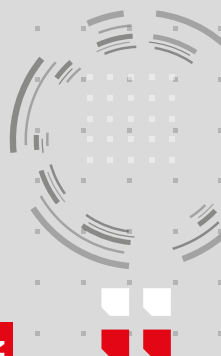

FRUTTETO CVT

WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOR

Der Meister unter den Spezialtraktoren.


Der SAME Frutteto CVT ist ein Spezialtraktor, der unter allen Bedingungen extrem wendig ist. Er ist kompakt, zugleich aber auch unglaublich robust. Hier findet technologische Innovation bei Spezialtraktoren statt, was nicht zuletzt auf den effizienten FARMotion-Motor, das innovative stufenlose Getriebe, eine Kabine mit ebenem Boden, die neue MaxCom-Armlehne und eine Hydraulikanlage mit einer Konstantpumpe mit 84 l/min oder Load-Sensing-Pumpe mit einem Förderstrom von 100 l/min zurückzuführen ist. Technologische Lösungen, die bisher nur auf Großtraktoren installiert wurden.

FRUTTETO CVT		90	100	90.4	105	115
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	65/88	71/97	65/88	75/102	83/113
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3800	3800	3800	3800	3800
Radstand	mm	2044	2044	2174	2174	2174
Minimale Breite	mm	1538	1538	1538	1538	1538
Leergewicht mit Kabine (min. - max.)	kg	3187-3780	3187-3780	3415-4008	3415-4008	3415-4008



Elektronische Zusatzsteuerventile.





ACTIVESTEER

Der SAME Frutteto CVT zeichnet sich durch seine unvergleichliche ActiveSteer-Technologie aus.

Um seine technische Führungsposition in der Sparte der Spezialtraktoren zu festigen, hat SAME bei den Frutteto CVT-Modellen die innovative ActiveSteer-Technologie eingeführt. Diese ermöglicht nicht nur eine bessere Wendigkeit, sondern auch eine höhere Einsatzvielfalt in der Obstplantage/am Weinberg. Der Frutteto CVT ActiveSteer ist der erste Spezialtraktor mit 4-Rad-Lenkung, ohne dass sich Spurbreite und Radstand dabei ändern.


Neben einer verbesserten Wendigkeit stellt die ActiveSteer Technologie auch eine größere Fahrsicherheit im Vergleich zum Traktor mit Knicklenkung sicher, als auch im Vergleich zu Modellen mit sehr weit vorgesezter Vorderachse: Erstere verändern den Schwerpunkt der Maschine beim Einschlagen, während bei den Anderen der Radstand unweigerlich länger ist.

Die Position der Hinterräder wird mittels elektronischer Steuereinheit gesteuert. Diese ist so programmiert, dass sie verschiedene Funktionsweisen automatisch wählt und steuert:

- Die Hinterräder lenken proportional zu den Vorderrädern: eine nützliche Lösung, um den Wenderadius entscheidend zu verringern, ohne jedoch die Standsicherheit der Maschine zu beeinträchtigen;
- Hundegang: Alle vier Räder sind in eine Richtung eingeschlagen – eine nützliche Funktion bei der Arbeit am Hang, um dem Abdrift entgegen zu wirken oder sich in der Nähe von Hindernissen in Diagonalrichtung zu bewegen.
- „Delayed“: Bei dieser Funktion erfolgt der Lenkeinschlag der Hinterräder proportional zu den Vorderrädern, jedoch zeitlich leicht verzögert. Nützlich für das Fahren mit Anhängern, die dank dieser Funktion nicht mehr den Wenderadius in Bezug auf das Zugfahrzeug verringern.

Neben diesen automatischen Steuerungsmodi lässt sich der Lenkeinschlagwinkel der Hinterräder auch manuell steuern, um das Abwärtsgleiten der Hinterachse auf Flächen mit starkem Gefälle auszugleichen, jedoch auch, um die Räder bei Bedarf – etwa für den Straßentransport – zu sperren.



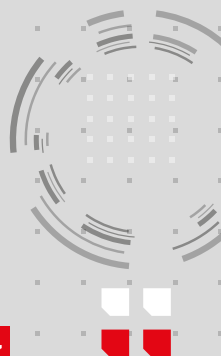

FRUTTETO

WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOREN

Eine Baureihe, die zwischen den Reihen zu Hause ist.

WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOREN

Die SAME Frutteto-Modelle bieten ideale Konfigurationsmöglichkeiten für optimale Produktivität im Obst- und Weinanbau. Das Herz der Frutteto-Modelle mit Abgasstufe III B sind die fortschrittlichen FARMotion-Motoren, die von SDF entwickelt und konstruiert werden. Die Einhaltung der Normen der Abgasstufe III B wird durch das Abgasrückführungssystem AGR, kombiniert mit einem DOC-Katalysator, gewährleistet. Der Frutteto ist perfekt für die Anforderungen im Wein- und Obstbau gerüstet und erfüllt alle Bedürfnisse der Landwirte. So bietet diese Baureihe eine große Auswahl an Ausstattungsvarianten, als Kabinen- oder Plattformtraktor, mit mechanischer oder elektrischer Bedienung für Kräfteheber und Zusatzsteuergeräte sowie mit unterschiedlichen Bereifungen. Die kompakten Abmessungen, der große Lenkeinschlagswinkel und die ausgezeichnete Wendigkeit machen den Frutteto zum idealen Traktor für den Einsatz auf engem Raum, etwa in Plantagen.

FRUTTETO		80	90	90,4	100	105	115
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	58/79	65/88	65/88	71/97	75/102	83/113
Maximale Hubkapazität des Heckkräftehebers	kg	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Radstand	mm	2011	2011	2141	2011	2141	2141
Minimale Breite	mm	1454	1454	1454	1454	1454	1454
Gewicht mit Kabine	kg	2950	2950	3100	2950	3100	3100



Ein unvergleichlicher Fahr- und Bedienkomfort.



FRUTTETO CLASSIC

WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOREN

Die perfekte Kombination von Vielseitigkeit und Komfort.

Dank seiner kompakten Abmessungen, der robusten Bauweise und der hervorragenden Wendigkeit ist der SAME Frutteto Classic ideal für Sonderkulturen.

Die FARMotion-Motoren der Abgasstufe III B, mit 3- oder 4- Zylindern garantieren hohe Leistungen und einen niedrigen Verbrauch. Der große Lenkeinschlagswinkel erleichtert Wendemanöver und steigert die Produktivität.

FRUTTETO Classic		80	80.4	90	90.4	100	105
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	58/79	58/79	65/88	65/88	71/97	75/102
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	2600	2800	2600	2800	2600	2800
Radstand	mm	2011	2141	2011	2141	2011	2141
Minimale Breite	mm	1466	1450	1597	1584	1597	1624
Leergewicht mit Überrollbügel	kg	2620	2770	2620	2770	2630	2770



Getriebebedienung mit seitlichen Ganghebeln.

FRUTNETO NATURAL

WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOREN

Einfach gut für Spezialeinsätze auf engem Raum.

Seine vielfältigen Konfigurationsoptionen machen den Traktor kompatibel mit jedem Arbeitsgerät und somit zu einer wahren Mehrzweck-Maschine, die einerseits typische Anforderungen an die praktische und einfache Handhabung in spezialisierten Unternehmen erfüllt und andererseits effizientes Arbeiten in kleineren Betrieben ermöglicht. Er garantiert hohe Leistungen in den unterschiedlichen Drehzahlbereichen. Seine geringen Kosten sichern eine schnelle Rendite der Investition. Die Frutteto Natural-Traktoren sind unermüdliche Arbeiter, überzeugen durch enorme Wendigkeit und leichte Handhabung.

FRUTNETO Natural		70	80	80.4
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	3/2887	3/2887	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	48/65	58/79	58/79
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers (STANDARD/COMPACT)	kg	3050/2700	3050/2700	3050/2700
Radstand	mm	1996	1996	2126
Minimale Breite	mm	1466	1466	1466
Leergewicht	kg	2500	2500	2650



Heckkraftheber mit starker Hubkraft in zwei Versionen (kompakt oder Standard) verfügbar.



DELFINO

WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOREN

In der Poleposition der Superkompakttraktoren.

Der Delfino ist der ideale Traktor für alle Einsätze, die superkompakte Abmessungen erfordern – ohne Einbußen beim typischen Komfort und bei der Ausstattung, wie man es von größeren Traktoren gewohnt ist. Mit neuen, äußerst kompakten und der Abgasstufe V entsprechenden Motoren, einem Getriebe mit 12+12 oder 16+16 Gängen, elektrohydraulisch schaltbarer Differentialsperre, einer leistungsstarken Hydraulikanlage und ebenso starken Krafthebern eignen sich die Delfino-Traktoren optimal für die Landwirtschaft, aber auch für die Grünanlagenpflege. Darüberhinaus sind sie sowohl mit offener Plattform mit klappbarem Überrollbügel vorne als auch mit Kabine erhältlich.

DELFINO		50 BASSO	50	60
Motor		Perkins	Perkins	Perkins
Abgasstufe		Stage V	Stage V	Stage V
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/2216	4/2216	4/2216
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	38/51	38/51	43,5/59
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	38/51	38/51	43,5/59
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	1320	1320	1320
Radstand	mm	1800	1800	1800
Leergewicht mit Überrollbügel	kg	1385	1500	1575
Leergewicht mit Kabine	kg	-	1810	1885



Mit Plattform oder Kabine erhältlich.



FRUTTETO CVT S/V

WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOREN

Der Spezialist par Excellence für Weinberge und Obstplantagen.


WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOREN

Drei Traktoren in einem – das ist der SAME Frutteto CVT! Neben den Varianten des Frutteto CVT, die hocheffizientes Arbeiten auf Obstplantagen mit breiteren Reihenabständen ermöglichen (aber auch in anderen Bereichen unverzichtbar sind), bietet SAME – was mittlerweile zur Tradition geworden ist – auch S- und V-Versionen an. Diese Modelle sind mit den richtigen technischen Lösungen und Achsen ausgestattet und eignen sich noch besser für besonders enge Reihenabstände. Noch nie gab es im Segment der Spezialtraktoren so hohen Komfort, so vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und so ausgefeilte Technologie. Die extrem fortschrittliche Technologie der Frutteto CVT-Modelle zeigt sich in der vielseitigen Ausstattung: neue MaxCom-Armlehne, innovatives stufenloses Getriebe, neue komfortable Kabine sowie Hydraulikanlage mit einer Load-Sensing-Pumpe, die bei nur 1.850 U/min des Motors eine Förderleistung von 100 l/min bietet. Hinzu kommt der FARMotion-Motor mit 3- oder 4-Zylindern, der speziell für die Landwirtschaft entwickelt wurde.

FRUTTETO CVT S/V		90	100	90.4	105	115
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	65/88	71/97	65/88	75/102	83/113
Max. Hubkraft	kg	2600	2600	2600	2600	2600
Radstand	mm	2086	2086	2216	2216	2216
Minimale Breite Variante S	mm	1267	1267	1267	1267	1267
Minimale Breite Variante V	mm	1077	1077	1077	1077	1077
Leergewicht mit Kabine Variante S (min. – max.)	kg	3165-3768	3165-3768	3218-3821	3218-3821	3218-3821
Leergewicht mit Kabine Variante V (min. – max.)	kg	3081-3590	3081-3590	3145-3643	3145-3643	3145-3643



Kabine mit ebenem Boden und der exklusiven MaxCom-Armlehne.

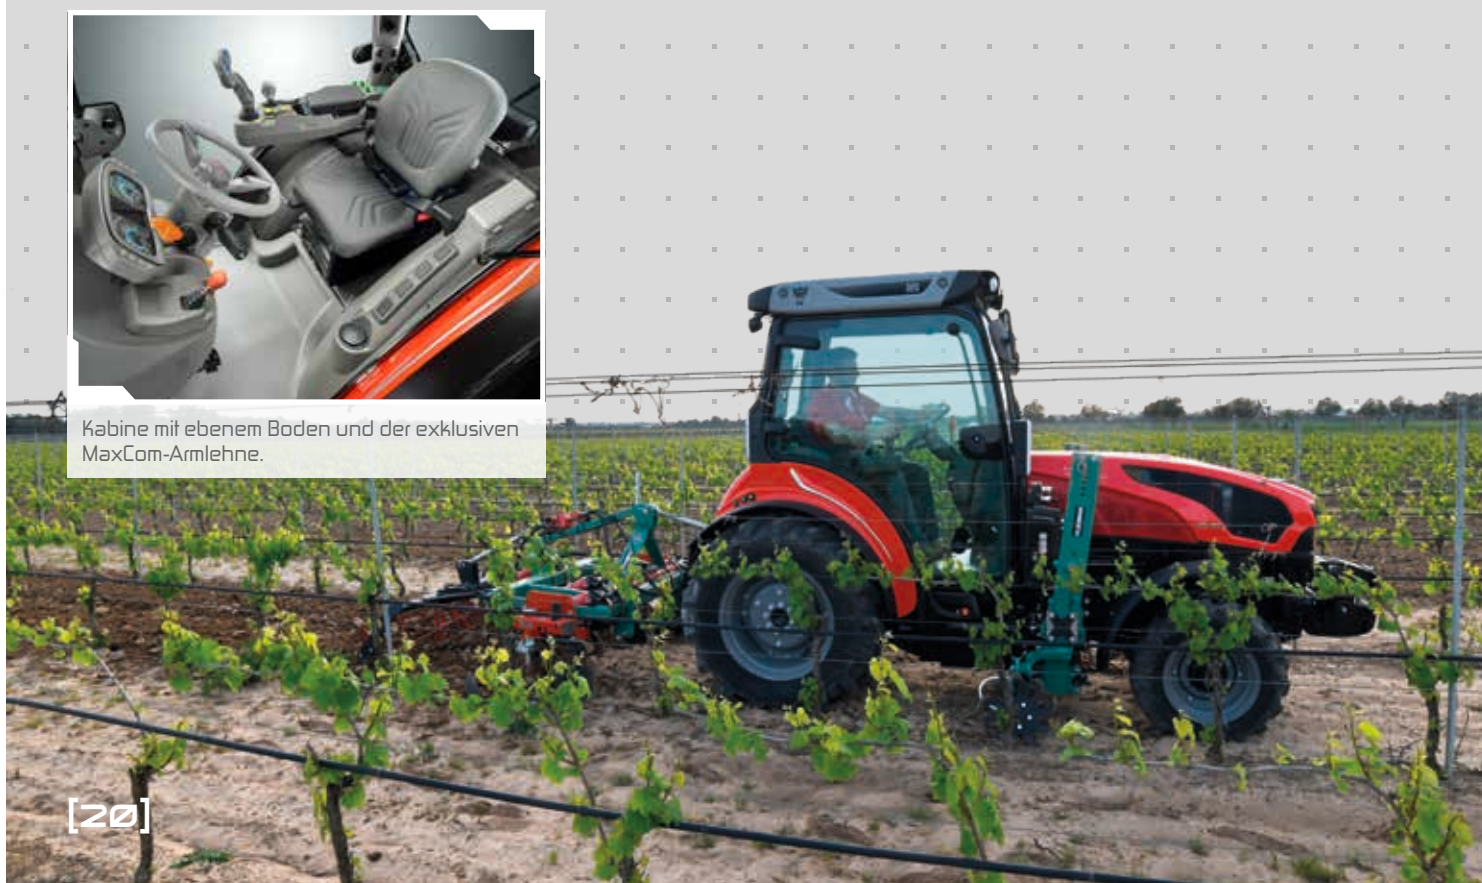

FRUTTETO S/V

WEINBERG-, OBSTPLANTAGEN-, KOMPAKT-TRAKTOREN

Kompakt, bei Bedarf wendig und in jedem Fall kraftvoll.

In den neuen Frutteto S/V-Traktoren ist der FARMotion-Motor Abgasstufe III B, mit 3- oder 4-Zylindern verbaut – ein Vorreiter, was hohe Leistungsfähigkeit und einen geringen spezifischen Kraftstoffverbrauch angeht. Als Kabinen- oder Plattformtraktor, mit verschiedenen Bereifungsmöglichkeiten, mechanischen und elektronischen Steuergeräten in Kombination mit kompakten Abmessungen: Die Frutteto S/V-Modelle sind voll und ganz auf die Anforderungen im Obst- und Weinanbau ausgelegt. Dank des großen Lenkeinschlagwinkels, der hervorragenden Wendigkeit und des kompakten Designs sowohl in konstruktiver als auch in technologischer Hinsicht sind die Frutteto S/V-Traktoren wie gemacht, um die Bedürfnisse von modernen Landwirten zu erfüllen. Effizienz, Wendigkeit und Komfort sind die Hauptmerkmale, die den Frutteto S/V auszeichnen. Er ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und der Überzeugung, dass man nur mit stetigen Verbesserungen und innovativen Technologien vorankommt.

FRUTTETO S/V		80	90	90,4	100	105	115
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	58/79	65/88	65/88	71/97	75/102	83/113
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Radsland	mm	2050	2050	2180	2050	2180	2180
Minimale Breite Variante S	mm	1264	1264	1264	1264	1264	1264
Minimale Breite Variante V	mm	1163	1163	1163	1163	1163	1163
Leergewicht mit Kabine	kg	2750	2750	2900	2750	2900	2900



Hi-Steer-Variante mit großem Lenkeinschlagswinkel für optimale Wendigkeit.



HIGH-FLOW, POWER-FLOW, SETTING-FLOW

Eine innovative dreistufige Hydraulikanlage mit einer Förderleistung bis zu 131 l/min.

HIGH-FLOW



Rechte Seite:

- 4 Steuergeräte (mit Durchflussregler), elektronische Bedienung über Joystick, präzise und gleichzeitige Bedienung von mehreren Gerätefunktionen bei niedrigem Ölbedarf.
- 2 elektr. Steckdosen.

Linke Seite:

- 2 High-Flow-Steuergeräte, proportional-elektronische Bedienung über „Thumb-Wheel“ mit Zeit- und Durchflussregler (Anzeige im digitalen Display der Instrumententafel), Dauerfluss, Schwimmstellung und Kick Out.
- 2 drucklose Rückläufe.

POWER-FLOW



Rechte Seite:

- Power-Beyond.
- 1 druckloser Rücklauf.
- 2 elektr. Steckdosen.

Linke Seite:

- 2 proportionale Steuergeräte mit hoher Durchflussmenge über Joystick mit Zeit- und Durchflussregler (Anzeige im digitalen Display der Instrumententafel), Dauerfluss, Schwimmstellung und Kick Out.
- 2 drucklose Rückläufe.

SETTING-FLOW



Rechte Seite:

- 4 Steuergeräte (mit Durchflussregler), elektronische Bedienung über Joystick, präzise und gleichzeitige Bedienung von mehreren Gerätefunktionen bei niedrigem Ölbedarf.
- 2 elektr. Steckdosen.

Linke Seite:

- 1 einfachwirkendes Steuergerät (mittlere Durchflussmenge mit Durchflussregler).
- 1 druckloser Rücklauf.

		Setting-Flow	Power-Flow	High-Flow
1 Tandempumpe (Getriebe)	l/min	64	-	-
2 Tandempumpen (Getriebe + Motor)	l/min	-	131 (64+67)	131 (64+67)
Einzelpumpe (Lenkung)	l/min	45	45	45
Anzahl frontseitige Steuergeräte (re)	Anz.	4 (Einstellung)	1 (Power-Beyond)	4 (Einstellung)
Anzahl frontseitige Steuergeräte (li)	Anz.	1	2 (hoher Durchsatz)	2 (hoher Durchsatz)
Elektr. Steckdosen	Anz.	2	2	2
Elektronischer Joystick		▲	▲	▲
Mechanischer Durchflussregler frontseitige Stg. (re)		▲	▲	▲
Mechanischer Durchflussregler frontseitige Stg. (li)		▲	-	-
Elektronischer Durchflussregler frontseitige Stg. (li)		-	▲	▲
Schwimmstellung Steuergeräte	Anz.	2	2	4

ACTIVEDRIVE

Gefederte Vorderachse mit Einzelradaufhängung. ActiveDrive:
Ein Alleinstellungsmerkmal von SAME.

Die Vorderachsfederung mit Einzelradaufhängung ist das Ergebnis der Vorreiterrolle von SAME im Segment der Spezialtraktoren. Frutteto ActiveDrive – eine exklusive Innovation, die es möglich macht, dass die beiden Vorderräder sich unabhängig voneinander bewegen und federn können. Dabei werden trotzdem die Maschinenabmessungen kompakt und der Schwerpunkt tief gehalten, wodurch eine bessere Gewichtsverteilung und höhere Standfestigkeit sowie mehr Sicherheit erreicht werden. Ein technologisch hervorragendes Paket, da es einen Fahrkomfort und eine Fahrstabilität bietet, die man sonst nur bei Hochleistungstraktoren findet.

Anti-Dive-Wank- und Seitenstabilisierungsfunktion. Stabilität, Sicherheit und Traktion auf höchstem Niveau.

Dank der innovativen Konstruktion der Vorderradaufhängung und der exklusiven Steuersoftware bieten die Frutteto und Frutteto CVT ActiveDrive auch die Anti-Dive-Wank- und Seitenstabilisierungsfunktion. Erstere erhöht die Bremsstabilität und -sicherheit, indem sie dem plötzlichen Absinken der Vorderachse und somit einer zu starken Gewichtsverlagerung auf die Vorderachse entgegenwirkt. Zweitere passt die Steifigkeit des Systems an den Lenkeinschlagswinkel und die Fahrgeschwindigkeit an und verbessert so die Stabilität und Traktion im Feld und auf der Straße.

Ausgesprochen hoher Komfort bei jedem Einsatz.

Die ActiveDrive Federung wird von einem adaptiven elektrohydraulischen System verwaltet und arbeitet in Synergie mit einem elektronisch gesteuerten Differential (DTC). Dies gestattet einen Fahrkomfort, der mit keinem anderen Spezialtraktor erreicht werden kann. Die aktive Niveauregulierung sorgt dafür, dass die Hydraulikzylinder immer auf halben Hub sind und gewährleistet so einen maximalen Federweg unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen. Vervollständigt wird das System durch das DTC – das innovative, elektronisch gesteuerte Differential mit automatischer Zuschaltung der Differentialsperre (100 %), um optimalen Grip unter allen Bodenbedingungen zu erreichen.



KRYPTON

RAUPEN-TRAKTOREN

Um auch an den entlegensten Orten sicher zu arbeiten.

Der Raupentraktor SAME Krypton kommt auch im unwegsamsten Gelände zurecht. Sein Ziel ist es, auch unter schwierigen Bedingungen das Beste zu geben und die typischen Anforderungen bei Spezialeinsätzen zu erfüllen, insbesondere in Hügel- und Bergregionen. Moderner Stil, abgerundete Linien und neues Design für eine optimale Rundumsicht und für die Schonung der Kulturen – der Krypton 115 zeichnet sich durch den weiten Achsstand von 1.850 mm und eine innovative Raupenkette mit 6 Stützrollen aus, die noch mehr Stabilität und hohe Traction bietet.



Ergonomischer Bedienkomfort.

KRYPTON		115
Motor		FARMotion
Abgasstufe		Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	83/113
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3170
Radstand	mm	1850
Breite (min.-max.)	mm	1800
Aufstandsfläche (min. - max.)	cm ²	16650
Leergewicht mit Überrollbügel (min. - max.)	kg	6140



KRYPTON M

RAUPEN-TRAKTOREN



Das Vorzeigemodell der kompakten Raupentraktoren für den Ackerbau.

Der neue SAME Krypton M ist dank seiner Wendigkeit, dem tiefen Schwerpunkt, der Raupenkette mit 6 Laufrollen und der großen Lauffläche (450 mm) für schwierige Bedingungen auf dem Acker, auch in Steillagen, geeignet. Die Hydraulikanlage mit 50 l/min, die zahlreichen Hydraulikanschlüsse (bis zu 10 hinten und 4 vorne) und die Heckzapfwelle 540/540ECO (oder 540/1000) sind eine Garantie für seine Vielseitigkeit. Unter der neuen Motorhaube ist der FARMotion-4-Zylinder-Motor mit Common Rail-Hochdruckeinspritzung mit 2.000 bar verbaut.

RAUPEN-TRAKTOREN



Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten mit bis zu 10 Anschlüssen.

KRYPTON M		105	115
Motor		FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	75/102	83/113
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	2800	2800
Radstand	mm	1850	1850
Breite	mm	1800	1800
Lauffläche	cm ²	16650	16650
Leergewicht mit Ballastgewichten	kg	5880	5880



KRYPTON F

RAUPEN-TRAKTOREN

Stark, vielseitig und standfest: Wie gemacht für Hanglagen.


Der Krypton F wurde für Arbeitseinsätze im Weinberg entwickelt. Krypton F-Modelle können mit ComfortTrack-Gummiraupen ausgestattet werden. Dadurch werden Vibrationen und Geräusche reduziert und der Fahrkomfort wird maximiert. Schäden durch Bodenverdichtung werden auf ein Mindestmaß reduziert. Der Krypton F ist ein extrem vielseitig einsetzbarer Raupentraktor. Deshalb ist er in der Front mit zwei doppelwirkenden Zusatzsteuerventilen ausgestattet, wodurch seitliche und vordere Anbaugeräte bequem und einfach angeschlossen werden können, was insbesondere bei Laubschneidern, Stämpfputzern und Pfahlsetzern äußerst nützlich ist.

KRYPTON F		90			100	
		C	N	L	N	L
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	65/88	65/88	71/97	71/97	71/97
Maximale Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3170	3170	3170	3170	3170
Radstand	mm	1650	1650	1650	1650	1650
Breite	mm	1360	1460	1750	1460	1800
Lauffläche	cm²	10230	11880	13200	11880	14850
Leergewicht mit Ballastgewichten	kg	4760	4810	5250	4810	5370



FARMotion-Motor, 3-Zylinder, Abgasstufe III B.





FRONTLADER



Eine breite Palette an Ladern und Werkzeugen.

Die SAME-Frontlader sind eigens für Traktoren mit 65 bis 140 PS ausgelegt. Sie zeichnen sich durch eine solide, robuste Bauweise aus und bieten zudem eine umfangreiche Auswahl an Werkzeugen, um zahlreiche Transport- und Ladearbeiten in der Landwirtschaft mit vollendeter Perfektion zu erfüllen. SAME-Frontlader reduzieren die Traktorbelastung deutlich. Dank dem technischen Know-how wird das Gerät in die ideale Position gebracht, um die Vorderachse möglichst wenig zu belasten. Der Lader ist für maximales Fassungsvermögen des Werkzeugs ausgelegt – mit einem maximalen Neigungswinkel zwischen 40° und 46° am Boden und 69° in aufgehobener Position. Die Z-Kinematik bietet dem Fahrer ideale Sicht und Höchstleistungen. Außerdem sind reibungslose Fahrten auf unebenem Boden dank dem Comfort-Drive-Dämpfungssystem möglich; das Stöße gegen Lader und Werkzeug mindert. Anbau, Abbau und Wartung gestalten sich schnell und einfach. Mit der exklusiven „Return-to-Level“-Funktion kann das Werkzeug per Knopfdruck in seine optimale, vordefinierte Position zurückkehren.

- Robust und beständig: Profiline-Frontlader aus feinkörnigem Stahl.
- Mechanische Höhenpositions-Steuerung, optionale Return-to-Level-Funktion
- Maximale Hubhöhe bis 4,07 m
- Der Frontlader und seine Anbaukonsolen schränken den Zugriff auf die Wartungspunkte nicht ein
- QuickFix-Schnellanbausystem (optional) für schnelles und unkompliziertes Anbringen des Frontladers und der entsprechenden Verbindungen
- Hohe Hubkraft über den gesamten Hubzyklus
- Einfache und hochpräzise Steuerung über Joystick oder Bedienelemente an einem einzigen Hebel
- ComfortDrive-Funktion zum Schutz des Fahrers und der Anbaugeräte vor starken Schwingungen



Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com
und bei Ihrem Vertragshändler.



SAME ist eine Marke von  SDF



Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich deshalb das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.
Cod. 308.8369.5.1-9 - 03/21