



SALE

[GAMME PRODUITS]


2021



08953 08953 08953 08953
15679 15679 15679 15679
96842 96842 96842 96842

08953 08953 08953 08953
15679 15679 15679 15679
96842 96842 96842 96842

08953 08953 08953 08953
15679 15679 15679 15679
96842 96842 96842 96842



ADN: 100% SAME



**Le futur appartient à ceux qui ont
toujours su le cultiver.**

GAMME
modèles



Au début, un rêve est semblable à une graine: léger, fragile, à la merci des vents. Beaucoup de qualités sont nécessaires pour qu'il s'enracine et naisse sain et fort. L'effort, l'obstination et la clairvoyance notamment. Des idées géniales, des mains puissantes et des cœurs pleins de passion. Créativité et recherche, instinct et talent. Et puis du temps, beaucoup de temps. Nous sommes certains que vous vous reconnaissez dans cette description. Nous aussi, depuis 1927: l'année où Eugenio et Francesco Cassani décidèrent qu'il était temps de semer la graine de leur rêve. Ce fut le début d'une nouvelle ère dans le rapport homme-machine: La société SAME - Società Accomandita Motori Endotermici - aura su être la locomotive ayant entraîné le développement technologique de l'agriculture italienne génération après génération, innovation après innovation. Et tel sera le cas. Chaque nouveau projet est issu de ce solide passé, fort d'un ADN SAME qui regarde déjà vers le futur: moteurs performants, mécanique de pointe, systèmes numériques de gestion des activités agricoles, confort supérieur. Des solutions techniques modelées sur les exigences des agriculteurs du futur de la part de ceux qui ont toujours su cultiver le futur.





SOMMAIRE

RENDRE UN TRAVAIL PLUS FACILE ET PLUS SÛR
EN RÉDUISANT LA FATIGUE ET EN AMÉLIORANT
LA PRODUCTIVITÉ ET LA DURÉE DE VIE DES MACHINES



RENDRE UN TRAVAIL PLUS FACILE ET PLUS SÛR
EN RÉDUISANT LA FATIGUE ET EN AMÉLIORANT
LA PRODUCTIVITÉ ET LA DURÉE DE VIE DES MACHINES

MODÈLES

[84]



[4]

Grande culture

[13]

Vignoble, verger, compacts

[24]

Tracteurs à chenilles

[27]

Chargeurs frontaux

VIRTUS

GRANDE CULTURE



La gamme de tracteurs idéale pour penser en grand
au développement de chaque entreprise.

La gamme Virtus propose trois modèles robustes, performants et riches de contenus technologiques. Dans ces produits, la fiabilité historique de la marque est associée à une technologie d'avant-garde absolue, offrant ainsi des tracteurs parfaits pour une agriculture moderne. Les caractéristiques de cette gamme sont nombreuses, à commencer par le moteur de pointe FARMotion Stage IV, qui allie hautes performances et consommations limitées. Mais ce n'est pas tout : le système hydraulique à haut débit, la cabine à l'excellent confort, les multiples configurations et un grand nombre d'accessoires disponibles confèrent une extrême polyvalence à cette gamme, à même de répondre parfaitement à tous les besoins, même les plus spécifiques. En outre, afin d'assurer une productivité accrue, la gamme Virtus peut être configurée avec des solutions d'autoguidage et les prédispositions pour chargeur frontal (Light ou Ready kit). La base de la nouvelle gamme

Virtus de deuxième génération est le quatre cylindres FARMotion, spécialement conçu pour l'utilisation agricole et conforme au niveau Stage IV, grâce au SCR associé à l'EGR externe. Une fonction exclusive concerne l'introduction du frein moteur hydraulique (HEB), un dispositif qui, lors du freinage, active l'hydraulique du tracteur et le ventilateur viscostatique à gestion électronique, pour décélérer efficacement le véhicule sans surcharger le système de freinage. La transmission, qui peut atteindre jusqu'à 60+60 vitesses avec l'ajout du super-réducteur, comprend également la fonction très appréciée Stop&Go, l'embrayage à bouton ComfortClutch et trois rapports Powershift. Le système hydraulique offre différentes configurations : à commencer par un système à centre ouvert avec une pompe de 90 l/min, qui alimente jusqu'à 8 voies arrière à commande mécanique, pour arriver à une version à centre fermé avec pompe Load Sensing de 120 l/



VIRTUS		120	130	140
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage IV	Stage IV	Stage IV
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	4/3849	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	85/116	93/126	100/136
Puissance à régime nominal (ECE R 120)	kW/Ch	80,6/110	88,2/120	94,9/129
Capacité maximale du relevage arrière	kg	7000	7000	7000
Empattement	mm	2540	2550	2550
Poids	kg	5300	5600	5600

min, qui peut être associée à 8 voies à commande mécanique voire 10 voies à gestion électronique. La fonction SDD, qui doublant la vitesse de braquage pour faciliter les manœuvres à basse vitesse, est disponible en option. Le relevage arrière à commande électronique a une capacité de relevage maximale de 7000 kg. Vaste configuration également pour la prise de force, disponible dans les 4 régimes (540/540 ECO/1 000/1 000 ECO), outre la prise de force proportionnelle avec arbre indépendant. Il est de plus possible de disposer de la PDF avant en association au relevage avant de 2,880 kg. La sécurité est un point fondamental, c'est pourquoi la gamme Virtus dispose d'un système de freinage intégral de série avec disques multiples à bain d'huile, de l'HPB (Hydraulic Parking Brake) et du servofrein (Powerbrake). Sur les SAME Virtus, il est déjà possible d'installer sur demande des lignes de freinage de remorque, hydrauliques, conformes aux dernières normes de sécurité. Les suspensions du pont avant et de la cabine sont également disponibles en option.

Simplicité des fonctions de conduite, visibilité totale et confort de haut niveau sont les caractéristiques que SAME garantit traditionnellement sur tous ses tracteurs et qui sur les Virtus trouvent leur plus belle expression.



Poste de conduite ergonomique.



InfoCentre^{Pro} à affichage numérique couleur.



EXPLORER

GRANDE CULTURE



Capacité extrême d'adaptation aux différentes conditions de travail :
L'Explorer est le tracteur garantissant non seulement des performances aux plus hauts niveaux, mais aussi la polyvalence maximale dans les champs.

Les Explorer offrent la liberté maximale de choix d'équipement. La ligne imposante des Explorer HD et l'excellent rapport poids/puissance des Explorer MD et LD ont été conçus spécialement pour les faire opérer dans des conditions multiples et générer un faible compactage du sol. La gamme Explorer propose au marché un vaste choix de modèles et de versions. LD, 2 modèles compacts, faciles à utiliser, dédiés aux travaux dans l'exploitation et de préparation. MD, 3 modèles beaucoup plus structurés, essentiellement destinés aux emplois dans l'exploitation. HD, 2 modèles dédiés aux travaux de grande culture les plus intensifs.

Tous les produits de la gamme Explorer sont équipés du moteur FARMotion à 3 ou 4 cylindres avec turbo intercooler. La transmission peut

assumer différentes configurations, mécanique, Hi-Lo ou 3 rapports en Powershift, pour permettre au conducteur de toujours travailler à la vitesse idéale. La possibilité de choisir l'inverseur hydraulique à commande intégrée pour la gestion de la réactivité, la fonction Stop&Go et le système hydraulique d'un débit de 60 l/min à régime moteur réduit (60 ECO) ou 90 l sur demande fait des Explorer la gamme idéale en phase d'approche pour le chargement et le déchargement au chargeur frontal. Le plaisir de conduire un Explorer dans les champs et la simplicité de fonctionnement du relevage arrière à commande mécanique ou électronique permettent de travailler en permanence de façon optimale. De nombreux outils servant à la préparation



EXPLORER		LD		MD			HD	
		80	90	90	100	110	110	120
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage IV	Stage IV
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	58/79	65/88	65/88	75/102	83/113	78/106	85/116
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kW/Ch	58/79	61,7/84	61,7/84	71,5/97	79/109	74/101	80,6/110
Capacité maximale de relevage arrière	kg	4525	4525	4525	4525	4525	4855	5410
Empattement (4RM / 2RM)	mm	2300/-	2300/2255	2350/-	2400/2360	2400/-	2400/-	2400/-
Poids	kg	3600	3600	3750	3900	3900	4220	4320

des sols exigent une PDF puissante et un moteur très performant. La meilleure solution pour opérer dans les champs avec des outils actionnés par la PDF est garantie par les 4 régimes, par la prise force proportionnelle à la boîte de vitesses avec arbre de sortie indépendant et par la PDF avant de 1.000 tr/min. Tout cela fait de la gamme Explorer un produit polyvalent, permettant de couvrir les environnements de travail les plus variés. Les Explorer rencontrent les exigences des agriculteurs en offrant une flexibilité maximale et une grande capacité de production. L'habitacle est agréable, fonctionnel et confortable. Tous les produits de la gamme Explorer peuvent être dotés de la prédisposition au chargeur frontal, Light ou Ready kit, directement d'usine.



Poste de conduite ergonomique et siège passager.



Commandes électrohydrauliques pour les principales fonctions.



DORADO CVT

GRANDE CULTURE

La polyvalence et la technologie comme jamais auparavant.


Le nouveau Dorado CVT se pose en nouvelle référence sur le marché des tracteurs utilitaires, non seulement grâce à sa compacité et à sa maniabilité qui ont toujours distingué les tracteurs Dorado, mais aussi pour l'équipement technologique d'excellence absolue, que l'on ne trouve généralement que sur les modèles de forte puissance. Un ensemble de technologies exclusives, dont les puissants moteurs FARMotion, la transmission à variation continue CVT, le pont avant à suspension ActiveDrive, l'intégration aux technologies SDF Smart Farming Solutions et l'innovant accoudoir MaxCom, spécialement développé par les ingénieurs SAME pour rendre le travail plus productif et confortable. Le Dorado CVT se distingue également par sa polyvalence maximale d'utilisation : dans l'exploitation agricole traditionnelle, il est idéal pour le semis, la fenaison et les traitements phytosanitaires (grâce en outre à la cabine pressurisée avec filtration Cat. 4) mais offre également des performances maximales dans les travaux de la terre les plus courants. Sa compacité le rend par ailleurs particulièrement indiqué dans l'utilisation dans les vergers et les vignobles.


DORADO CVT		90	90,4	100	100,4	110,4
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	65/88	65/88	71/97	75/102	83/113
Puissance à régime nominal (ECE R 120)	kW/Ch	61,6/84	61,6/84	67/91	71,5/97	79/107
Capacité maximale du relevage arrière	kg	4310	4310	4310	4310	4310
Empattement (4RM)	mm	2141	2271	2141	2271	2271
Poids	kg	3958	4058	3958	4058	4058



Suspension avant à roues indépendantes ActiveDrive.



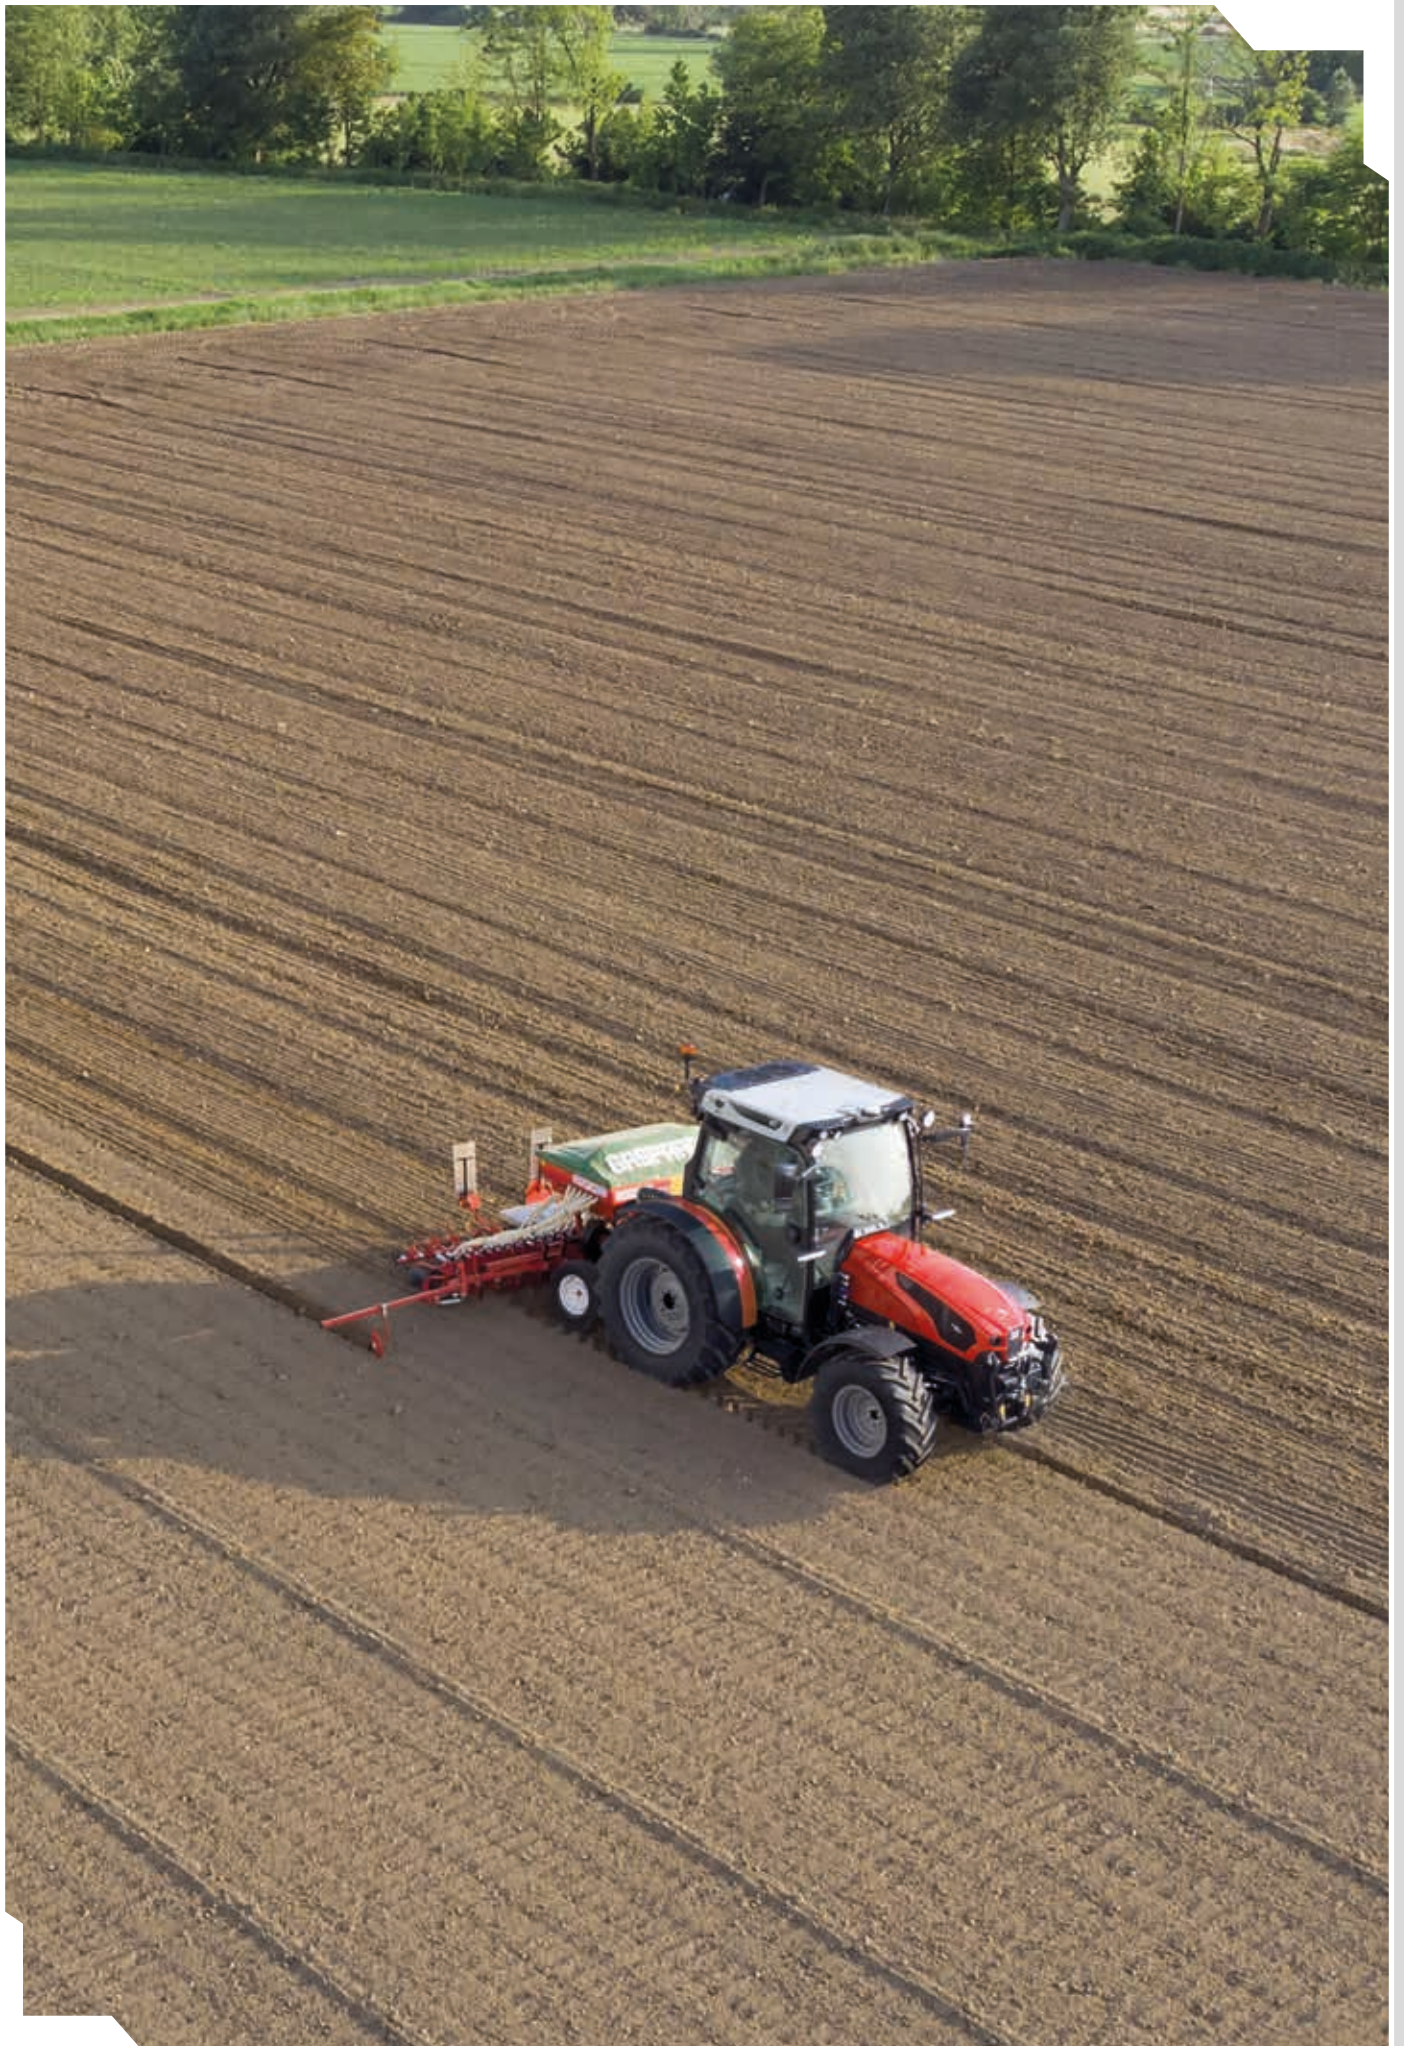



DORADO


GRANDE CULTURE



Avec le Dorado, SAME offre une interprétation moderne et à jour de l'un de ses produits les plus populaires.


Conçus pour répondre aux exigences des travaux des champs et des exploitations agricoles, les SAME Dorado offrent une remarquable variété d'équipements, un confort de haut niveau et des solutions d'avant-garde pour affronter au mieux tout type de travaux : du plus petit de la gamme, idéal pour l'exécution des travaux sur l'exploitation, même dans les espaces les plus étroits, au plus puissant, destiné aux utilisations plus intensives, où le haut rendement de la PTF est indispensable. Caractérisés par des dimensions compactes, des moteurs FARMotion de dernière génération et 3 rapports Powershift, les Dorado sont prêts à relever le défi de l'agriculture de demain.

DORADO		80	90	90,4	100,4
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nombre/cm³	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	58/79	65/88	65/88	75/102
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kW/Ch	58/79	61,6/84	61,6/84	71,5/97
Capacité maximale du relevage arrière	kg	3600	3600	3600	3600
Empattement (4RM / 2RM)	mm	2100/2140	2100/2140	2230/2270	2230/2270
Poids	kg	3200	3200	3300	3300

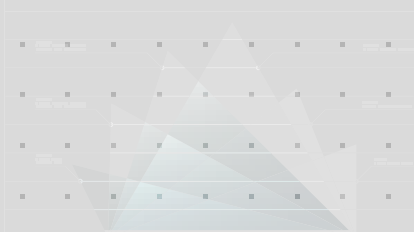

Fonctionnalité et confort maximum au travail.





DORADO NATURAL

GRANDE CULTURE



Une gamme de tracteurs polyvalents et compacts.

Nés pour répondre aux exigences du terrain et des applications des entreprises, les SAME Dorado Natural et leurs nouveaux moteurs FARMotion s'adaptent à chaque environnement de travail et offrent des solutions technologiques pratiques, un niveau de confort supérieur ainsi qu'une grande variété d'équipements, se révélant ainsi de parfait alliés pour remporter tous les défis. Les nouveaux moteurs permettent d'être en permanence au goût du jour dans les champs et de circuler sur la voie publique à 40 km/h avec le moteur en régime économique; la cabine offre un environnement de travail spacieux, confortable et ergonomique.

GRANDE CULTURE

Dorado Natural		80	90	100
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	3/2887	3/2887
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	58/79	65/88	71/97
Puissance à régime nominal (ECE R 120)	kW/Ch	58/79	61,6/84	67,3/92
Capacité maximale de relevage arrière	kg	3500	3500	3500
Empattement	mm	2100	2100	2230
Poids	kg	3200	3200	3200



Nouvelle cabine avec habitacle plus spacieux et ergonomique.



ARGON

GRANDE CULTURE



L'atout idéal.

La gamme Argon se démarque par sa grande maniabilité et robustesse et son extrême simplicité et immédiateté d'usage, à savoir des caractéristiques ultérieurement valorisées par les tout nouveaux moteurs FARMotion spécialement étudiés pour un usage agricole. Les Argon prévoient diverses options de transmission. Les versions à 12 rapports avant et 3 arrière (avec super-réducteur) permettent d'atteindre les 30 km/h tandis que celles à 15+15 (ou 15+15 ECO) peuvent arriver à 40 km/h. Sur cette dernière version, tant l'engagement électrohydraulique des 4 roues motrices avant que le blocage des différentiels avant et arrière sont de série. La PDF arrière prévoit de série les modes 540 tr/min et 540 ECO, auxquels s'ajoutent en option le mode 1,000 tr/min ou la PDF proportionnelle à la vitesse d'avancement. Le système hydraulique offre jusqu'à 50 l/min et prévoit un maximum de 6 voies arrière tandis que le relevage assure une capacité maximale de 3,500 kg. Le poste de conduite est caractérisé par un haut confort grâce au tunnel central surbaissé, au nouveau tableau de bord et aux nouvelles commandes, encore plus pratiques et simples à utiliser.

ARGON		80	90	100
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	3/2887	3/2887
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	58/79	65/88	71/97
Puissance à régime nominal (ECE R 120)	kW/Ch	58/79	61,6/84	67,3/92
Capacité maximale de relevage arrière	kg	3500	3500	3500
Empattement (4RM / 2RM)	mm	2100/2166	2100/-	2100/-
Poids (4RM/2RM)	kg	3000/2800	3000/-	3000/-



Moteurs FARMotion, 3 cylindres, Stage III B.



EXPLORER TB

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS

Unique en son genre, dédié aux spécialistes des champs.


Extrêmement polyvalent, pratique et puissant, il s'adapte aussi aux travaux les plus intensifs. Les modèles Explorer TB, dans les deux versions 105 et 115, ont été conçus pour les besoins spécifiques. Son hauteur contenue, son centre de gravité bas et sa conception étudiée pour gérer les outils les plus lourds font de ce tracteur le choix gagnant pour opérer dans les oliveraies, les serres et les terrains vallonnés. En outre, les moteurs FARMotion à 4 cylindres turbo intercooler garantissent une réponse toujours réactive de la machine, quelles que soient les conditions.



Inverseur hydraulique avec STOP&GO.

EXPLORER TB		105	115
Moteur		FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	75/102	83/113
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kW/Ch	71,5/97	79/107
Capacité maximale de relevage arrière	kg	4525	4525
Empattement	mm	2400	2400
Poids	kg	3300	3500





FRUTTETO CVT

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS



Le spécialiste le plus spécial qui existe.

Le SAME Frutteto CVT est un robuste tracteur spécialisé, très agile en toutes conditions, à la fois compact et doté d'une stabilité sans précédent. Il incarne la plus belle expression de l'innovation technologique appliquée aux tracteurs spécialisés, comme en témoigne l'efficace moteur FARMotion, l'innovante transmission à variation continue, la cabine à plancher plat avec son nouvel accoudoir MaxCom et le système hydraulique hautement modulaire avec pompe Load Sensing de 100 l/min. Solutions technologiques installées jusqu'à maintenant sur les tracteurs pour grande culture.

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS

FRUTTETO CVT		90	100	90,4	105	115
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	65/88	71/97	65/88	75/102	83/113
Capacité maximale du relevage arrière	kg	3800	3800	3800	3800	3800
Empattement	mm	2044	2044	2174	2174	2174
Largeur minimale	mm	1538	1538	1538	1538	1538
Poids avec cabine (mini-maxi)	kg	3187-3780	3187-3780	3415-4008	3415-4008	3415-4008



Distributeurs hydrauliques à commande électronique.



ACTIVESTEER

Le SAME Frutteto CVT se démarque de façon inimitable grâce à sa technologie ActiveSteer.


En confirmation de son leadership technologique dans le secteur des tracteurs spécialisés, SAME a introduit sur les Frutteto CVT l'innovante technologie ActiveSteer, qui permet non seulement d'augmenter considérablement les capacités de maniabilité mais aussi d'étendre considérablement la polyvalence d'utilisation du tracteur pour vergers/vignobles. En effet, le Frutteto CVT ActiveSteer est le tout premier tracteur spécialisé équipé de 4 roues directrices, mais conservant la même voie et empattement que ceux des versions traditionnelles. En plus d'améliorer la maniabilité, la technologie ActiveSteer assure également une plus grande sécurité au volant par rapport à un tracteur avec articulation centrale mais aussi aux modèles caractérisés par un pont avant très avancé : en effet, les premiers déplacent le centre de gravité de la machine en phase de braquage tandis que les seconds se retrouvent avec un empattement inévitablement plus élevé.

La position des roues arrière est contrôlée par un boîtier électronique programmé pour la sélection et la gestion automatique de différents modes de fonctionnement :

- avec mouvements proportionnels aux roues avant, une solution utile pour réduire nettement le rayon de braquage, sans nuire à la stabilité de la machine ;
- en « crabe », soit avec les 4 roues braquées dans une seule et même direction, une fonction utile, par exemple, lors du travail en courbes de niveau afin de réduire l'espace de manœuvre durant les applications au chargeur ou encore pour se déplacer en diagonale à proximité d'obstacles.
- « retardé », par le biais de laquelle le braquage des roues arrière intervient toujours proportionnellement à celui des roues avant mais avec un léger retard, aspect fort utile pour le travail avec les remorques qui, grâce à cette fonction, ne réduisent plus leur rayon de braquage par rapport au tracteur.

Outre ces modalités de commande automatisées, il est également possible de gérer manuellement l'angle de braquage des roues arrière pour compenser le glissement en aval de l'arrière-train dans les pentes prononcées ou encore de les bloquer au besoin ou pour le transport sur route.





FRUTTETO

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS



Une gamme faite pour travailler dans les vignes.

Le SAME Frutteto est votre outil de travail idéal pour mieux gérer la productivité des vergers et des vignobles. Le cœur des modèles Frutteto Stage III B est incarné par les moteurs avant-gardistes FARMotion, développés et fabriqués par SDF. Le respect de la réglementation en vigueur relative aux niveaux d'émissions Stage III B est assuré par l'EGR, la recirculation extérieure des gaz d'échappement, associé au catalyseur DOC, tous deux dépourvus d'entretien. Un tracteur capable de comprendre les besoins et de répondre à la nécessité des agriculteurs d'aujourd'hui. Cette famille offre en effet une large gamme de configurations, avec cabine ou plate-forme, commandes mécaniques ou électrohydrauliques, divers diamètres de pneus et une vaste sélection de configurations hydrauliques disponibles. Les dimensions contenues, le rayon de braquage incroyablement réduit et l'extrême maniabilité font du Frutteto un tracteur idéal pour les espaces réduits et les tournières les plus étroites.

FRUTTETO		80	90	90.4	100	105	115
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	58/79	65/88	65/88	71/97	75/102	83/113
Capacité maximale du relevage arrière	kg	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Empattement	mm	2011	2011	2141	2011	2141	2141
Largeur minimale	mm	1454	1454	1454	1454	1454	1454
Poids avec cabine	kg	2950	2950	3100	2950	3100	3100



Un confort sans égal, un style gagnant.





FRUTTETO CLASSIC

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS



Le binôme parfait entre la polyvalence et le confort.

Grâce à ses dimensions réduites, à sa robustesse et à sa grande maniabilité, SAME Frutteto Classic est l'allié idéal pour les cultures spécialisées.

Les moteurs FARMotion Stage III B, à 3 ou 4 cylindres, assurent des rendements élevés et des consommations réduites. De plus, son arceau rabattable et son angle de braquage lui permettent de se déplacer agilement sans jamais perdre en productivité ni en sécurité.

FRUTTETO Classic		80	80,4	90	90,4	100	105
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	58/79	58/79	65/88	65/88	71/97	75/102
Capacité maximale de relevage arrière	kg	2600	2800	2600	2800	2600	2800
Empattement	mm	2011	2141	2011	2141	2011	2141
Largeur minimum	mm	1466	1450	1597	1584	1597	1624
Poids maximum avec arceau de protection	kg	2620	2770	2620	2770	2630	2770

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS



Commandes transmission avec leviers latéraux.



FRUTTETO NATURAL

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS

Le binôme parfait entre la simplicité et la spécialisation.


Largement configurable pour un couplage parfait avec tous les outils d'exploitation, il se révèle aussi une machine absolument polyvalente, en mesure de répondre au mieux tant aux exigences de pragmatisme et simplicité propres aux entreprises spécialisées qu'aux opérations efficaces dans les réalités de dimension modeste. Même s'il garantit des performances de haute qualité dans les situations les plus disparates, il se prête aussi à un emploi fructueux de personnel temporaire. Son coût contenu assure également un retour rapide sur l'investissement. Le Frutteto Natural est un travailleur infatigable, doté d'une grande maniabilité.

FRUTTETO Natural		80	80,4
Moteur		FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	58/79	58/79
Capacité maximale du relevage arrière (STANDARD/COMPACT)	kg	3050/2700	3050/2700
Empattement	mm	1996	2126
Largeur minimale	mm	1466	1466
Poids	kg	2500	2650



Relevage arrière disponible en version compacte ou standard.





DELFINO

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS



Leader parmi les supercompacts.

Le Delfino s'avère le tracteur idéal pour toutes les situations où la compacité du véhicule est fondamentale, sans pour autant renoncer aux équipements et au confort propres aux machines de catégorie supérieure. Avec les nouveaux moteurs extrêmement compacts et performants conformes à la norme Stage V, la transmission à 12+12 ou 16+16 rapports, le blocage électrohydraulique du différentiel et la grande capacité du système hydraulique et des relevages, il s'avère idéal pour les applications agricoles et municipales, mais aussi pour l'entretien des espaces verts. Il est par ailleurs disponible en version arceau de sécurité avant rabattable ou en version cabine.

DELFINO		50 BAS	50	60
Moteur		Perkins	Perkins	Perkins
Émissions		Stage V	Stage V	Stage V
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	4/2216	4/2216	4/2216
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	38/51	38/51	43,5/59
Puissance à régime nominal (ECE R 120)	kW/Ch	38/51	38/51	43,5/59
Capacité maximale du relevage arrière	kg	1320	1320	1320
Empattement	mm	1800	1800	1800
Poids avec arceau de sécurité	kg	1385	1500	1575
Poids avec cabine	kg	-	1810	1885

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS



Disponible en version plate-forme ou cabine.



FRUTTETO CVT S/V

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS

Le spécialiste par excellence des vignobles et des vergers.


Le Same Frutteto CVT se met en trois pour vous ! En plus des versions Frutteto CVT qui font preuve d'une efficacité sans pareil dans les vignes larges, SAME propose, comme le veut la tradition, les versions S et V, à savoir des modèles dotés de solutions techniques et de ponts rendant ces machines encore plus adaptées à travailler entre les vignes les plus étroites. Un confort aussi élevé, une configurabilité aussi vaste et une technologie aussi évoluée, du jamais vu dans le secteur des spécialisés. L'excellence technologique des Frutteto CVT est confirmée par une vaste gamme d'équipements comprenant le nouvel accoudoir MaxCom, l'innovante transmission à variation continue, les nouvelles cabines confortables, les systèmes hydrauliques avec pompe Load Sensing en mesure de délivrer 100 l/min avec le moteur tournant à seulement 1.850 tr/min et les moteurs FARMotion à 3 ou 4 cylindres de dernière génération, spécialement conçus pour l'usage agricole.

FRUTTETO CVT S/V		90	100	90,4	105	115
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	3/2887	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	65/88	71/97	65/88	75/102	83/113
Capacité maximale du relevage	kg	2600	2600	2600	2600	2600
Empattement	mm	2086	2086	2216	2216	2216
Largeur minimale version S	mm	1267	1267	1267	1267	1267
Largeur minimale version V	mm	1077	1077	1077	1077	1077
Poids avec cabine version S (mini-maxi)	kg	3165-3768	3165-3768	3218-3821	3218-3821	3218-3821
Poids avec cabine version V (mini-maxi)	kg	3081-3590	3081-3590	3145-3643	3145-3643	3145-3643



Cabine avec plancher plat et accoudoir MaxCom exclusif.





FRUTTETO S/V

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS



Petits et agiles au besoin, mais puissants dans tous les cas.

Les nouveaux Frutteto S/V embarquent un moteur FARMotion Stage III B, à 3 ou 4 cylindres, à l'avant-garde en termes de rendements toujours élevés et aux consommations spécifiques réduites. Cabine ou plate-forme, pneumatiques de différentes dimensions, technologie mécanique et hydraulique, dimensions contenues et puissance : les Frutteto S/V sont l'idéal pour les cultures spécialisées typiques des vignobles et des vergers qui requièrent des caractéristiques uniques. En effet, grâce à un rayon de braquage réduit, une maniabilité remarquable et un "design" compact, tant sur le plan structurel que technologique, l'objectif principal des Frutteto S/V est de répondre aux besoins des viticulteurs d'aujourd'hui. Efficacité, maniabilité et confort sont les mots clés qui distinguent les Frutteto S/V, fruit d'une longue tradition dans le domaine et de la volonté d'apporter des améliorations continues et d'importantes innovations technologiques.

FRUTTETO S/V		80	90	90,4	100	105	115
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	58/79	65/88	65/88	71/97	75/102	83/113
Capacité maximale du relevage arrière	kg	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Empattement	mm	2050	2050	2180	2050	2180	2180
Largeur minimale version S	mm	1264	1264	1264	1264	1264	1264
Largeur minimale version V	mm	1163	1163	1163	1163	1163	1163
Poids avec cabine	kg	2750	2750	2900	2750	2900	2900

VIGNOBLE, VERGER, COMPACTS



Version Hi-Steer, maniabilité et confort optimaux.



HIGH-FLOW, POWER-FLOW, SETTING-FLOW

Un innovant système hydraulique à 3 niveaux, avec un débit pouvant atteindre 131 l/min.

HIGH-FLOW



Côté droit :

- 8 voies de régulation (avec régulateur de débit) gérées par le joystick électronique pour contrôler avec précision les mouvements simultanés des outils à bas débit.
- 2 prises électriques.

Côté gauche :

- 4 voies à haut débit, gérées par des molettes électroproportionnelles, avec réglage du temps et du débit (avec affichage numérique sur le tableau de bord), ressort, flottante et pic de pression.
- 2 retours libres.

POWER-FLOW



Côté droit :

- Power Beyond.
- 1 retour libre.
- 2 prises électriques.

Côté gauche :

- 4 voies à haut débit, gérées par joystick électroproportionnel avec réglage du temps et du débit (avec affichage numérique sur le tableau de bord), ressort, flottante et pic de pression
- 2 retours libres.

SETTING-FLOW



Côté droit :

- 8 voies de régulation (avec régulateur de débit) gérées par le joystick électronique pour contrôler avec précision les mouvements simultanés des outils à bas débit.
- 2 prises électriques.

Côté gauche :

- 1 voie (débit moyen, avec régulateur de débit).
- 1 retour libre.

		Setting-Flow	Power-Flow	High-Flow
1 Pompe tandem (transmission)	l/min	64	-	-
2 Pompes tandem (transmission + moteur)	l/min	-	131 (64+67)	131 (64+67)
Pompe simple (direction)	l/min	45	45	45
Nombre de voies avant (d)	nbre	8 (réglage)	1 (Power beyond)	8 (réglage)
Nombre de voies avant (g)	nbre	1	4 (haut débit)	4 (haut débit)
Prises électriques	nbre	2	2	2
Joystick électronique		▲	▲	▲
Régulateur de débit mécanique voies avant (d)		▲	▲	▲
Régulateur de débit mécanique voies avant (g)		▲	-	-
Régulateur de débit électronique voies avant (g)		-	▲	▲
Fonction flottante (voies)	nbre	4	4	8

ACTIVEDRIVE

Suspension avant ActiveDrive à roues indépendantes :
un résultat unique de la spécialisation SAME.


La suspension avant à roues indépendantes est la dernière nouveauté du leadership de SAME dans le segment des tracteurs spécialisés. Une innovation exclusive qui permet aux tracteurs Frutteto et Frutteto CVT ActiveDrive de travailler avec les deux roues avant entièrement libres d'osciller verticalement l'une par rapport à l'autre. Le tout sans renoncer aux dimensions compactes de la machine et en abaissant le centre de gravité, au profit d'une meilleure répartition des poids qui comporte une plus grande stabilité et un niveau de sécurité plus élevé. Ce pack technologique formidable permet à SAME d'offrir un confort de conduite et une stabilité de marche que seuls les tracteurs de grande puissance peuvent garantir.


Fonctions Anti-plongée et Anti-roulis. Stabilité, sécurité et adhérence aux plus hauts niveaux.

Grâce à la configuration de la suspension tout à fait innovante et au logiciel exclusif de contrôle, les Frutteto et Frutteto CVT ActiveDrive disposent également des fonctions Anti-plongée et Anti-roulis. La première augmente la stabilité et la sécurité de freinage pour éviter l'abaissement brusque de l'avant-train et par conséquent le transfert excessif de la charge sur le pont avant. Quant à la seconde, elle adapte automatiquement la rigidité du système à l'angle de braquage et à la vitesse d'avancement, ce qui permet d'améliorer la stabilité et l'adhérence tant dans les champs que sur route.

Un confort supérieur dans les situations de contrainte.

La suspension ActiveDrive, gérée par un système électrohydraulique adaptatif, travaille en synergie avec un différentiel à commande électronique (DTC) qui offre un confort de conduite jamais obtenu avec un autre tracteur spécialisé. La fonction de nivelage automatique, constamment active, amène les vérins à mi-course afin d'assurer la course maximale du système dans les différentes conditions de travail. Pour compléter le système, le DTC - le tout nouveau différentiel à commande électronique avec système de blocage automatique progressif - intervient dans le blocage des roues avant jusqu'à 100%, pour assurer une traction constante en cas de variation de l'adhérence.

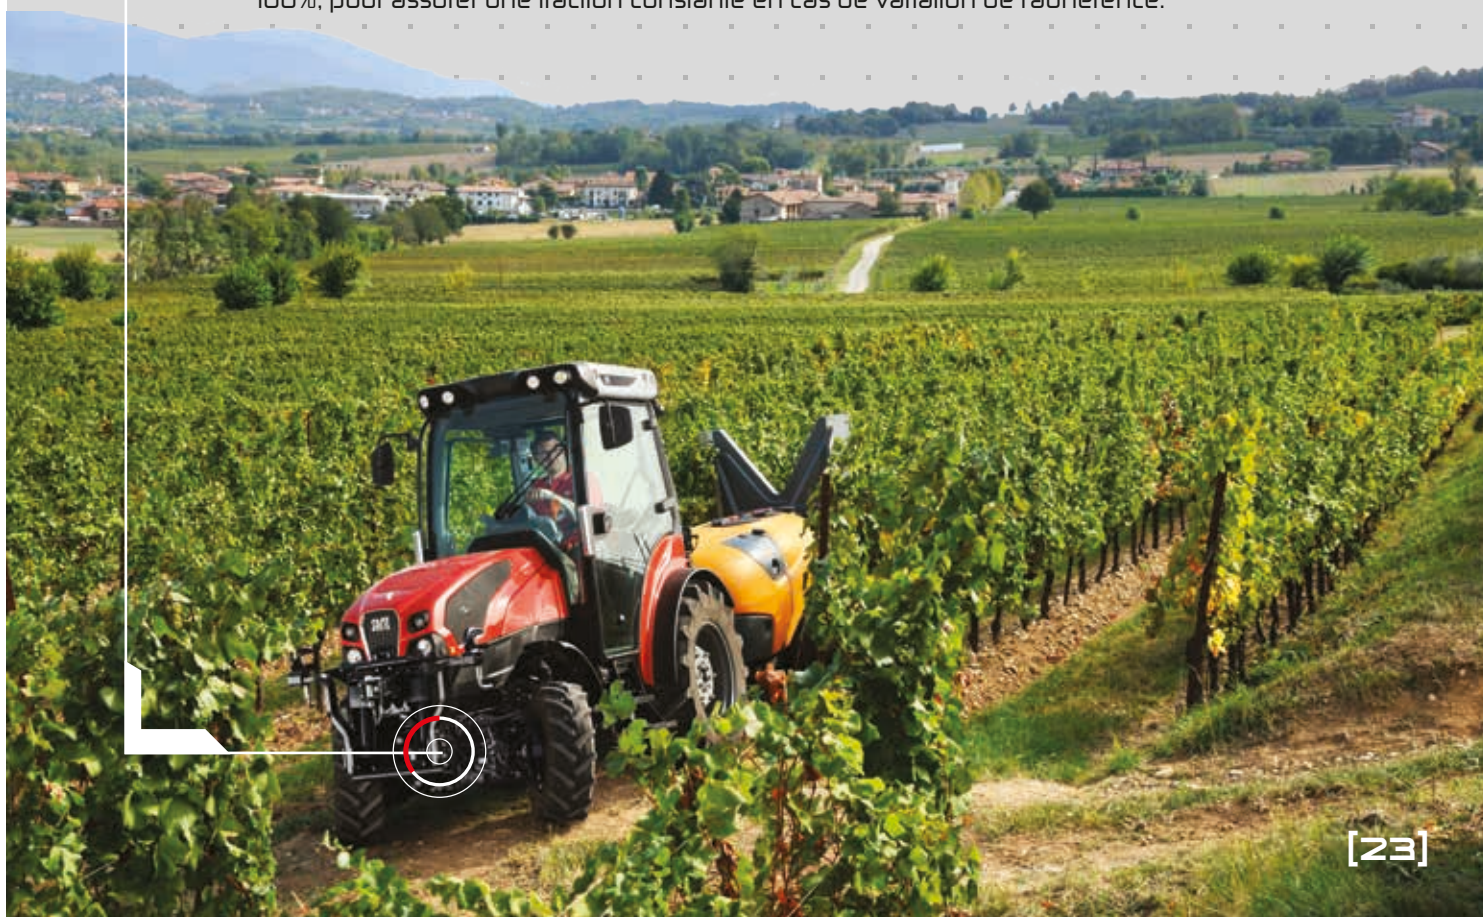



KRYPTON

TRACTEURS À CHENILLES



Pour arriver aux zones plus difficiles d'accès en toute sécurité.


Le SAME Krypton est le chenillard le plus puissant de la gamme Krypton et est prêt à affronter tous les terrains. Destiné à exprimer le maximum des performances dans les conditions les plus difficiles, caractérisant les collines et les zones montagneuses. Style moderne, lignes arrondies et design conçu pour une visibilité optimale et pour le respect des cultures, le Krypton 115 se distingue également par un empattement de 1,850 mm et un train innovant à 6 galets d'appui qui offre une meilleure stabilité et une grande capacité de traction.



Poste de conduite confortable et ergonomique.

KRYPTON		115
Moteur		FARMotion
Émissions		Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	83/113
Capacité maximale du relevage arrière	kg	3170
Empattement	mm	1850
Largeur (min-max)	mm	1800
Surfaces de contact (mini-maxi)	cm²	16650
Poids avec arceau de sécurité (mini-maxi)	kg	6140





KRYPTON M

TRACTEURS À CHENILLES



L'excellence parmi les tracteurs à chenilles compacts pour grande culture.

Le nouveau SAME Krypton M, grâce à sa maniabilité, son centre de gravité bas, son train à 6 rouleaux et sa grande surface d'appui (patins de 450 mm), a été conçu pour une utilisation intensive dans les grandes cultures même sur pentes prononcées. Le système hydraulique de 50 l/min, les nombreuses prises hydrauliques (jusqu'à 10 à l'arrière et 2 duplications à l'avant) et la PDF arrière 540/540ECO (ou 540/1 000) assurent une grande polyvalence d'utilisation. Le nouveau capot permet d'accueillir le moteur FARMotion à 4 cylindres avec système d'injection Common Rail de 2.000 bars.



Distributeurs hydrauliques arrière jusqu'à 10 voies.

KRYPTON M		105	115
Moteur		FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	4/3849	4/3849
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	75/102	83/113
Capacité maximale du relevage arrière	kg	2800	2800
Empattement	mm	1850	1850
Largeur	mm	1800	1800
Surface d'appui	cm²	16650	16650
Poids avec lestage	kg	5880	5880



KRYPTON F

TRACTEURS À CHENILLES

Fort, polyvalent et sûr : il connaît parfaitement son univers.

Krypton F a été conçu pour les travaux entre les vignes. Les modèles Krypton F peuvent être équipés des chenilles en caoutchouc ComfortTrack, qui garantissent un confort maximal à l'opérateur grâce à la diminution des vibrations et du bruit et à la réduction des dommages dus au compactage du terrain. Les Krypton F se proposent comme des tracteurs extrêmement polyvalents et prévoient ainsi la reproduction de deux prises hydrauliques aussi bien dans la zone avant droite, pour un attelage pratique et fonctionnel des outils latéraux et avant, fort utile en cas d'écimeuses, machines à ébourgeonner et effeuilleuses.

KRYPTON F		90			100	
		C	N	L	N	L
Moteur		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Puissance maximale (ECE R120)	kW/Ch	65/88	65/88	71/97	71/97	71/97
Capacité maximale du relevage arrière	kg	3170	3170	3170	3170	3170
Empattement	mm	1650	1650	1650	1650	1650
Largeur	mm	1360	1460	1750	1460	1800
Surface d'appui	cm²	10230	11880	13200	11880	14850
Poids avec lestage	kg	4760	4810	5250	4810	5370



Moteur FARMotion 3 cylindres.



CHARGEURS FRONTAUX

Une vaste gamme de chargeurs et d'accessoires.

Les chargeurs frontaux SAME sont conçus spécialement pour la gamme de tracteurs de 65 à 140 chevaux. Particulièrement robustes, ils disposent d'une vaste gamme d'outils permettant de faire face à tous les travaux de manutention et de stockage d'une exploitation agricole. Les chargeurs frontaux SAME réduisent considérablement la charge sur le tracteur. Grâce au savoir-faire technique, l'outil est en position idéale pour un moindre impact sur le pont avant. Le chargeur est conçu pour une capacité de charge maximale de l'outil et l'absence de fuites, avec un angle d'inclinaison maximal sur le terrain entre 40° et 46°, en position levée de 69°. Grâce à la cinématique en Z, l'opérateur peut compter sur la meilleure visibilité et des performances maximales. En outre, il peut conduire de manière fluide même sur terrain cahoteux avec le système « Comfort-Drive » qui réduit les chocs sur le chargeur et l'outil. Montage, démontage et entretien sont rapides et simples, tout comme l'utilisation de la lame de déneigement avec tous types d'outils. Grâce à la fonction exclusive « Return-to-Level » l'outil retourne dans la position optimale prédéfinie par simple pression sur un bouton.

- Robuste et résistant : Chargeurs frontaux Profiline en acier à grain fin.
- Système de contrôle de niveau mécanique, Return-to-Level en option
- Hauteur maximale de charge 4,07 m
- Le chargeur et les supports relatifs ne gênent pas l'accès aux points d'entretien
- Système d'attelage rapide « QuickFix » disponible en option pour la liaison efficace et simplifiée du chargeur frontal et des raccords relatifs
- Capacité de levage élevée sur toute la course
- Commande simple et précise par joystick ou commandes sur un seul levier
- La fonction ComfortDrive protège l'opérateur et les accessoires contre les vibrations extrêmes



Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans préavis.
Code 308.8369.21.9 - 03/21

Pour en savoir plus, consultez same-tractors.com
et votre concessionnaire.



SAME est une marque déposée  SDF

