




"Birçok durumda
kullanılabilecek
bir traktör
istiyorum."

"Benim traktörüm
verimli, kompakt
ve rahat olmalı."

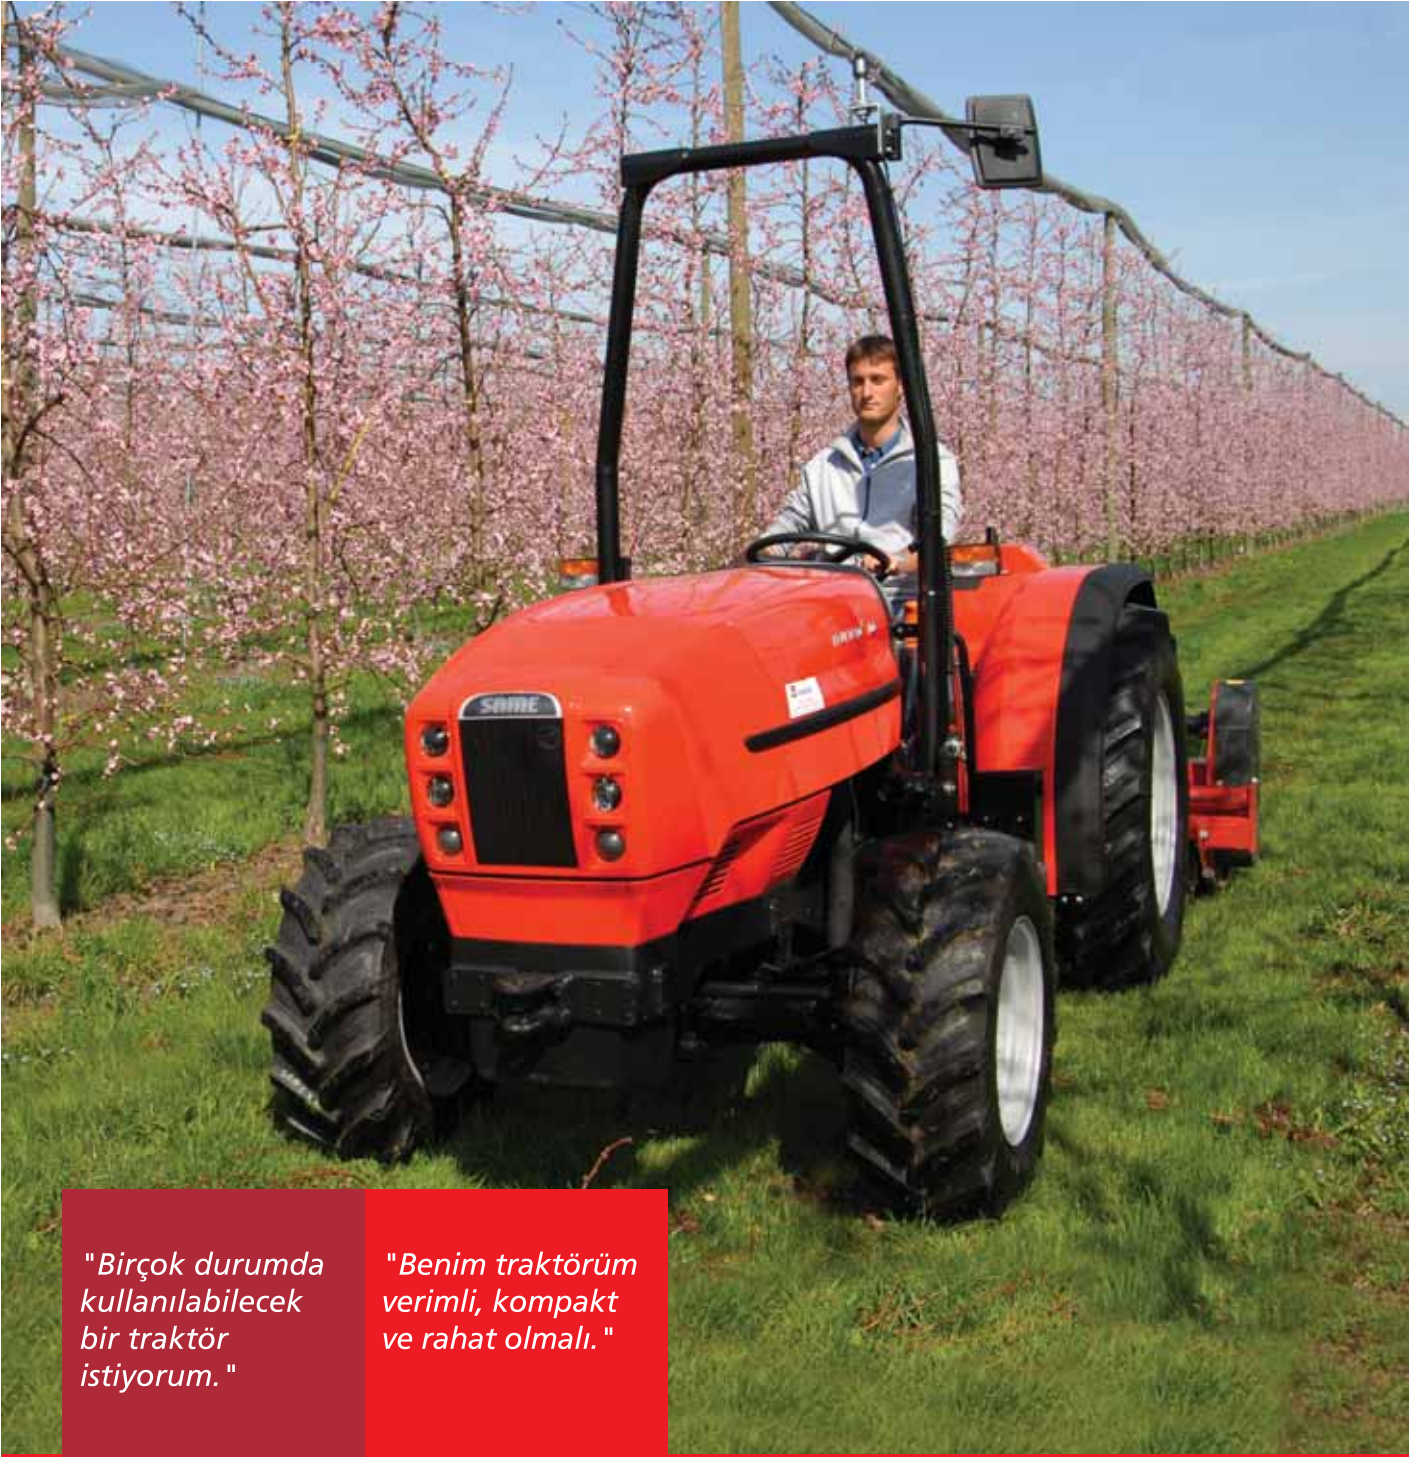

FRUTTETO³
80 | 100



SAME

TEKNİK ÖZELLİKLER

FRUTTETO³ 80FRUTTETO³ 100

MOTOR		SDF 1000.3 WTI EURO III	SDF 1000.4 WTI EURO III
Silindir Sayısı/ Hacmi	Adet/cm ³	3 / 3000	4 / 4000
Emiş		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maks. Güç (2000/25/CE)	HP/kw	82 / 60	96 / 71
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Maks. Tork	Nm	310	373
Maks. Torktaki Motor Devri	dev/dak	1600	1600
Soğutma Sistemi		Su ve Yağ Soğutmalı	Su ve Yağ Soğutmalı
Motor Kontrolü		Elektronik	Elektronik
Hava Filtresi		Güvenlik Kartuşlu Kuru Tip ve Toz Atıcılı	Güvenlik Kartuşlu Kuru Tip ve Toz Atıcılı
Egzoz		Kaput Altı Susturucu ve Platform Altı Çıkış	Kaput Altı Susturucu ve Platform Altı Çıkış
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	55	55

TRANSMİSYON			
5 Ana Vites x 3 Takviye (Sürünge Vitesli) x 2 İleri Takviye		30 İleri + 15 Geri	30 İleri + 15 Geri
Maksimum Hız	Km/h	40	40
Shuttle (İleri-Geri Mekik)		●	●
Powershuttle (Elektrohidrolik İleri-Geri Mekik)		○	○
Stop & Go Sistemi		○	○

ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Elektrohidrolik Kontrol		●	●
Diferansiyel Kilidi Elektrohidrolik Kontrol		●	●

P.T.O.			
Kavrama		Çok Diskli, Yağ Banyolu	Çok Diskli, Yağ Banyolu
Devir Seçenekleri	dev/dak	540-540E-1000	540-540E-1000
P.T.O. Komutu		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik

FRENLEME VE DÜMENLEME			
Fren Sistemi		Bütün Tekerleklerde Yağ Banyolu Disk Fren	Bütün Tekerleklerde Yağ Banyolu Disk Fren
Park Freni	Kg	Bağımsız	Bağımsız
Hidrostatik Dümenleme	Lt/dak	Bağımsız Pompalı	Bağımsız Pompalı
Dümenleme Açısı	Adet	60°	60°

HİDROLİK KALDIRMA			
Arka Kaldırıcı		Mekanik	Mekanik
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	Kg	3000	3000
Hidrolik Pompa Debisi	Lt/dak	54	54
Hidrolik Servis Çıkışı	Adet	6	6

OPERATÖR MAHALİ			
Gösterge		Dijital	Dijital
Koruyucu Yapı		Katlanabilir Roll-Bar	Katlanabilir Roll-Bar
Kabin		○	○
Klima		○	○
Aktif Karbon Filtresi		○	○

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR			
Ölçüler İçin Referans Alınan Arka Lastik Ebadı		360/70R24	420/70R24
Maks. Uzunluk Bağlantı Kolları Olmadan	mm	3186	3363
Genişlik (Min-Max.)	mm	1514-2012	1618-2018
Maks. Yükseklik Roll-Barlı	mm	2228	2405
Maks. Yükseklik (Kaput Üstü)	mm	1140	1160
Maks. Yükseklik (Direksiyon Üstü)	mm	1150	1170
Maks. Yükseklik Kabinli	mm	2228	2275
Alt Açıklık	mm	215	260
Dingiller Arası Mesafe	mm	1990	2120
Ön İz Genişliği (Min-Maks.)	mm	1165-1442	1165-1516
Arka İz Genişliği (Min-Maks.)	mm	1139-1637	1179-1579
Frensiz Dönüş Yarıçapı	mm	3900	4000
Ağırlık Roll-Barlı	Kg	2400	2650
Ağırlık Kabinli	Kg	2600	2800

● STANDART ○ OPSİYONEL (Sadece GS Kabinli Modellerde)

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

FRUTTETO³ 80-100

SAME  **SAME DEUTZ-FAHR** 'ın markalarından biridir.

Yetkili Satıcı:

 **SAME DEUTZ-FAHR**

same-tractors.com



Same Deutz-Fahr, traktörünüzün uzun ömürlü olması için orijinal SDF yağlarını kullanmanızı öneriyor.



SAME